
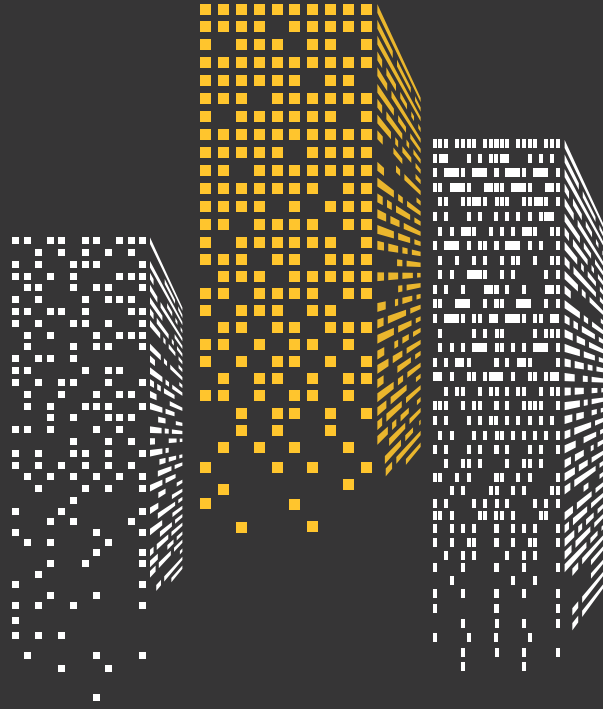




LAMPTIME
"Geleceęi Aydınlatın"

Ocak-2019
Fiyat Listesi

İÇ AYDINLATMA

LED PANEL
AYDINLATMABacklight
Aydınlatma
4-8Steril Ortam
Aydınlatma
9Slim
Aydınlatma
10-15DOWNLIGHT
AYDINLATMABacklight
Downlight
17Camlı
Downlight
18PC
Downlight
19Slim
Downlight
20-23COB
Downlight
24-32Basamak
Aydınlatma
33Sıva Üstü
Downlight
34-39LED RAY
AYDINLATMARay
Aydınlatma
40-45Ray
Aksesuar
46DEKORATİF
SARKIT VE
LINEER
AYDINLATMADekoratif Sarkit
Aydınlatma
48-54Sıva Üstü Lineer
Aydınlatma
56-59Sıva Altı Lineer
Aydınlatma
60-62GİZLİ
AYDINLATMALED Bar
Aydınlatma
63-64Şerit
LED
65LED
Sürücü
66-67Bant LED
Aydınlatma
68ENDÜSTRİYEL
AYDINLATMALED Etanj
Aydınlatma
70-72Kanopi
Aydınlatma
73Yüksek Tavan
Aydınlatma
74SENSÖRLÜ
AYDINLATMA
&
SENSÖRLERSensörlü
Aydınlatma
76-77Sensörler
78

ACİL AYDINLATMA



Acil Durum
Aydınlatma
79



Şarj Edilebilir
LED Aydınlatma
79

DIŞ AYDINLATMA

PROJEKTÖR



SMD LED
Projektör
81



COB LED
Projektör
82



Profesyonel
Projektör
83

YOL VE CADDE ARMATÜRÜ



Yol ve Cadde
Aydınlatma
85

WALLWASHER




Wallwasher
87-88



RGB
Wallwasher
89

NEON LED



Neon LED ve
Aksesuar
90

LED AMPUL

LED AMPUL



E27
LED Ampul
92



E27 Yüksek Güç
LED Ampul
92



E14
LED Ampul
93



G45
LED Ampul
93



E14
LED Ampul
94



GU10
LED Ampul
94



G4-G9
LED Ampul
94

LAMPTIME

PANEL ARMATÜR

- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Yüksek Renk Geri Verimi
- Yüksek Verim
- CE Belgeli
- Acil Aydınlatma Kiti(Opsiyonel)
- DALI DIM(Opsiyonel)



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar



Sıva Altı Backlight LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde, ABS Çerçeve

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir
- Alüminyum Çerçeve

Işık Rengi (CCT)



Çerçeve Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
60x60						
200X10	28W 60x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma	2546 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
200X20	36W 60x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma	3530 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
200X30	42W 60x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma	4000 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
200X11	28W 60x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma PLUS	3195 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
200X21	36W 60x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma PLUS	4350 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
200X31	42W 60x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma PLUS	4580 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
30x30-30x60-30x120						
200X40	20W 30x30 S.A. Backlight LED Aydınlatma	2000 lm	255x255	296x296x13	10 Adet	Beyaz
200X41	20W 30x60 S.A. Backlight LED Aydınlatma	2000 lm	255x555	296x596x13	4 Adet	Beyaz
200X42	40W 30x120 S.A. Backlight LED Aydınlatma	4000 lm	255x1115	296x1116x13	4 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Alüminyum Çerçeve

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

260001 Alçıpan Yayı (1 Takım=4 Adet)

260020 Sıva Üstü Kasa

600x600x70


260019 Clip-In Çerçeve

600x600x17

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K




Clip-In Çerçeve



Sıva Üstü Kasa



Alçıpan Yay

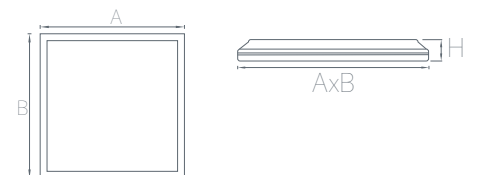

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.



Clip-In Backlight LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde,
Alüminyum Çerçeve

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Çerçeve Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
60x60						
201X10	28W 60x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma	2546 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
201X20	36W 60x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma	3530 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
201X30	42W 60x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma	4000 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
201X11	28W 60x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma PLUS	3195 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
201X21	36W 60x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma PLUS	4350 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
201X31	42W 60x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma PLUS	4580 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
30x30-30x60-30x120						
201X40	20W 30x30 Clip-In Backlight LED Aydınlatma	2000 lm	----	300x300x51	10 Adet	Beyaz
201X41	20W 30x60 Clip-In Backlight LED Aydınlatma	2000 lm	----	300x600x51	4 Adet	Beyaz
201X42	40W 30x120 Clip-In Backlight LED Aydınlatma	4000 lm	----	300x1200x51	4 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**


Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

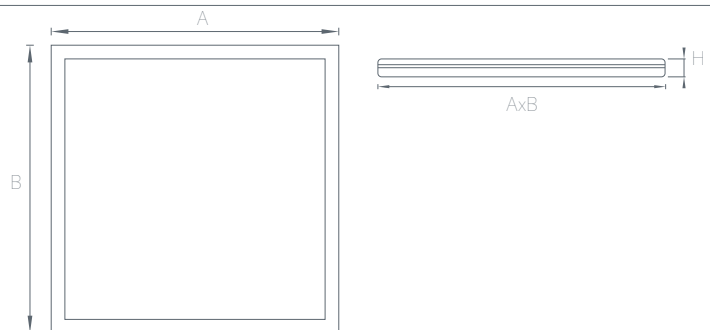

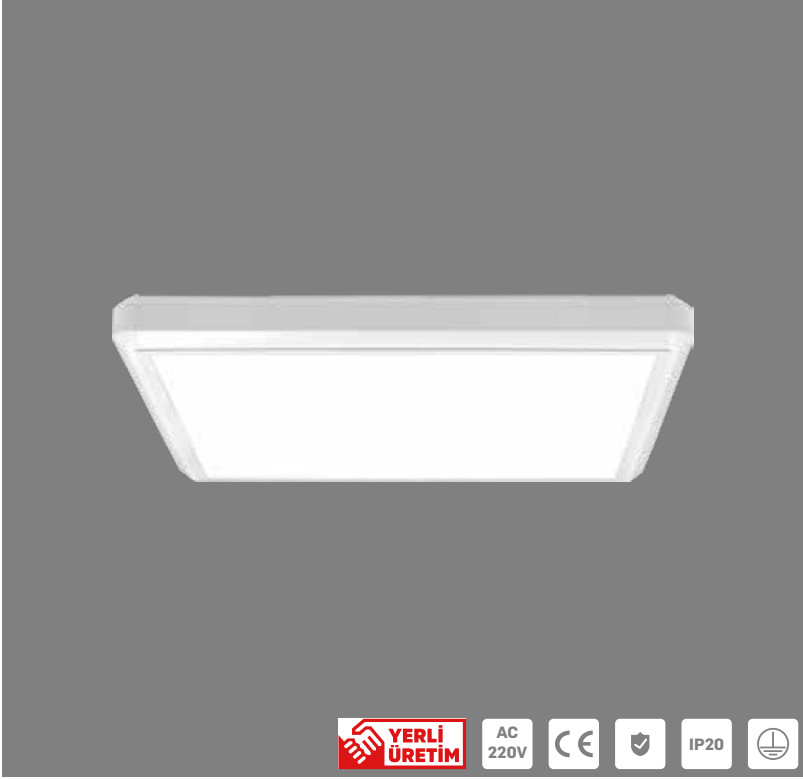

Sıva Üstü Backlight LED Aydınlatma

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
60x60						
202X10	28W 60x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma	2546 lm	----	630x630x60	4 Adet	Beyaz
202X20	36W 60x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma	3530 lm	----	630x630x60	4 Adet	Beyaz
202X30	42W 60x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma	4000 lm	----	630x630x60	4 Adet	Beyaz
202X11	28W 60x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma PLUS	3195 lm	----	630x630x60	4 Adet	Beyaz
202X21	36W 60x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma PLUS	4350 lm	----	630x630x60	4 Adet	Beyaz
202X31	42W 60x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma PLUS	4580 lm	----	630x630x60	4 Adet	Beyaz
30x30-30x60-30x120						
202X40	20W 30x30 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma	2000 lm	----	350x350x60	10 Adet	Beyaz
202X41	20W 30x60 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma	2000 lm	----	350x735x60	4 Adet	Beyaz
202X42	40W 30x120 S.Ü. Backlight LED Aydınlatma	4000 lm	----	350x1145x60	4 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti


Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.

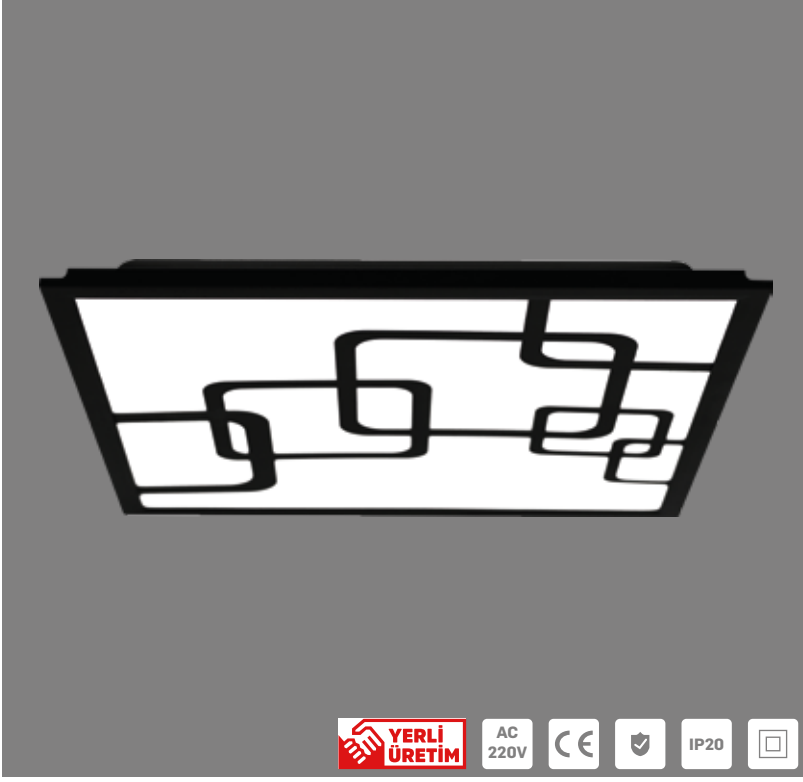

Backlight Dekoratif LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde, Alüminyum Çerçeve

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir


Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü (mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Sıva Altı						
200X20-YY 36W 60x60	Sıva Altı Backlight LED Aydınlatma	3530 lm	555x555	596x596x52	4 Adet	Beyaz
Clip-In						
201X20-YY 36W 60x60	Clip-In Backlight LED Aydınlatma	3530 lm	----	600x600x51	4 Adet	Beyaz
Opsiyon ve Aksesuarlar**						
Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri						
Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti						
Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti						
Opsiyonel DALI DIM						
X=3 3000K	4 4000K	6 6500K				




YY=01



YY=02




YY=03




YY=04



YY=05




YY=06




YY=07



YY=00

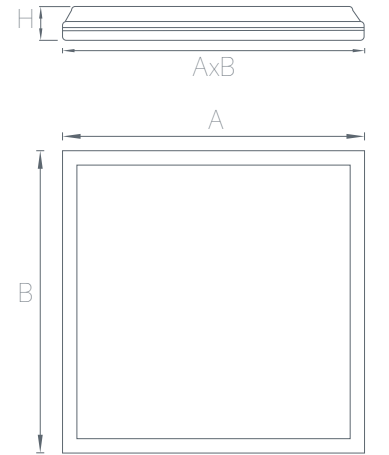

Çok Daha Fazlası Web Sitemizde
www.lamptime.com

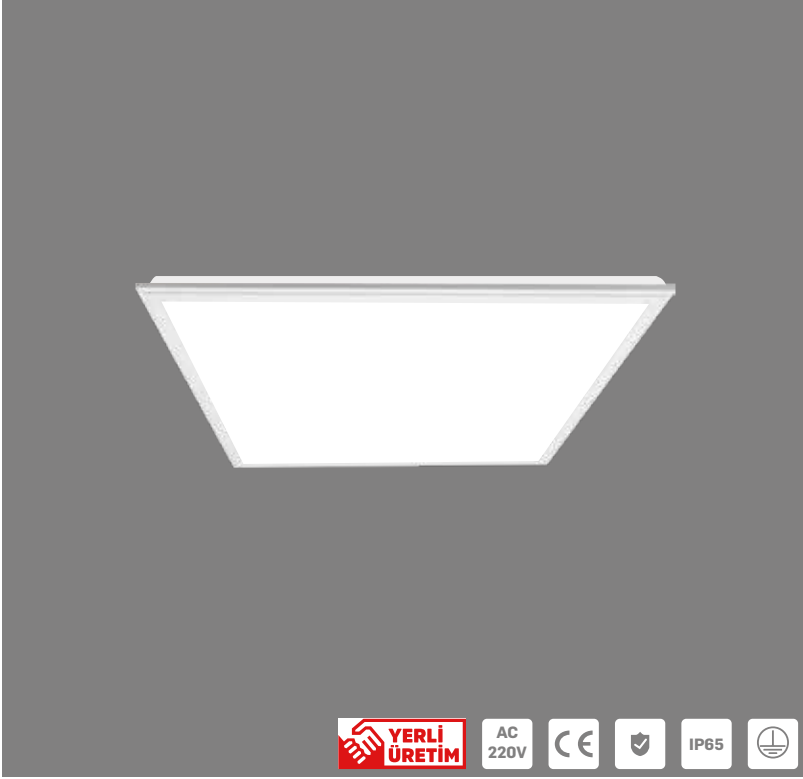

Steril Ortam Backlight LED Aydınlatma

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Sıva Altı Steril Backlight LED Aydınlatma						
203X41	20W 30x60 S.A. Steril Backlight LED Aydınlatma	1800 lm	355x555	395x695x90	4 Adet	Beyaz
203X30	40W 60x60 S.A. Steril Backlight LED Aydınlatma	3600 lm	555x576	595x595x80	4 Adet	Beyaz
203X42	40W 30x120 S.A. Steril Backlight LED Aydınlatma	3600 lm	355x1276	395x1295x90	4 Adet	Beyaz
Sıva Üstü Steril Backlight LED Aydınlatma						
204X41	20W 30x60 S.Ü. Steril Backlight LED Aydınlatma	1800 lm	----	395x695x90	4 Adet	Beyaz
204X30	40W 60x60 S.Ü. Steril Backlight LED Aydınlatma	3600 lm	----	635x635x70	4 Adet	Beyaz
204X42	40W 30x120 S.Ü. Steril Backlight LED Aydınlatma	3600 lm	----	395x1295x90	4 Adet	Beyaz
Opsiyon ve Aksesuarlar**						
Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti					
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti					
Opsiyonel	DALI DIM					
260001	Alçıpan Yayı (1 Takım=4 Adet)					

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

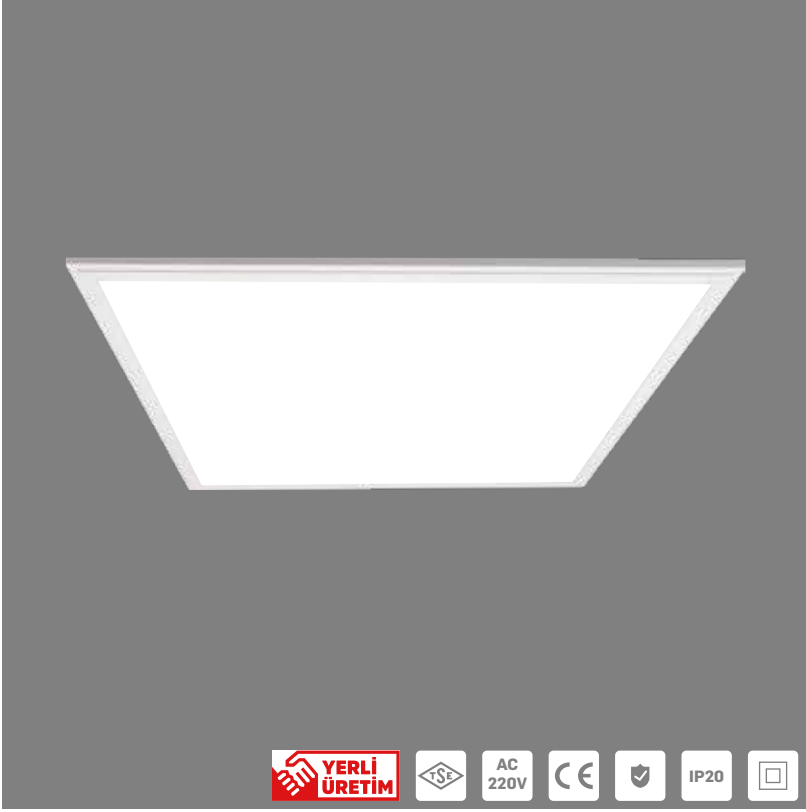

Sıva Altı Slim LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
261X36	40W 60x60 S.A. Slim LED Aydınlatma	3000 lm	575x575	596x596x13	5 Adet	Beyaz
260X50	48W 60x60 S.A. Slim LED Aydınlatma	3600 lm	575x575	596x596x13	5 Adet	Beyaz
260X41	12W 30x30 S.A. Slim LED Aydınlatma	850 lm	280x280	296x296x13	5 Adet	Beyaz
260X20	20W 30x60 S.A. Slim LED Aydınlatma	1585 lm	280x580	296x596x13	5 Adet	Beyaz
260X40	40W 30x120 S.A. Slim LED Aydınlatma	3100 lm	280x1180	296x1196x13	5 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

260001 Alçıpan Yayı (1 Takım=4 Adet)

260002 Askı Aparatı

260016 60x60 Sıva Üstü Kasa

600x600x45

260017 30x60 Sıva Üstü Kasa

300x600x45

260018 30x120 Sıva Üstü Kasa

300x1200x45

260015 60x60 Clip-In Çerçeve

600x600x17


260014 30x30 Clip-In Çerçeve


300x300x17

X=3 3000K

4 4000K

6 6500K

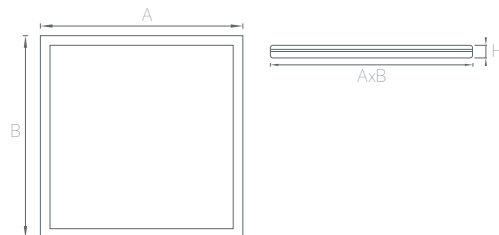

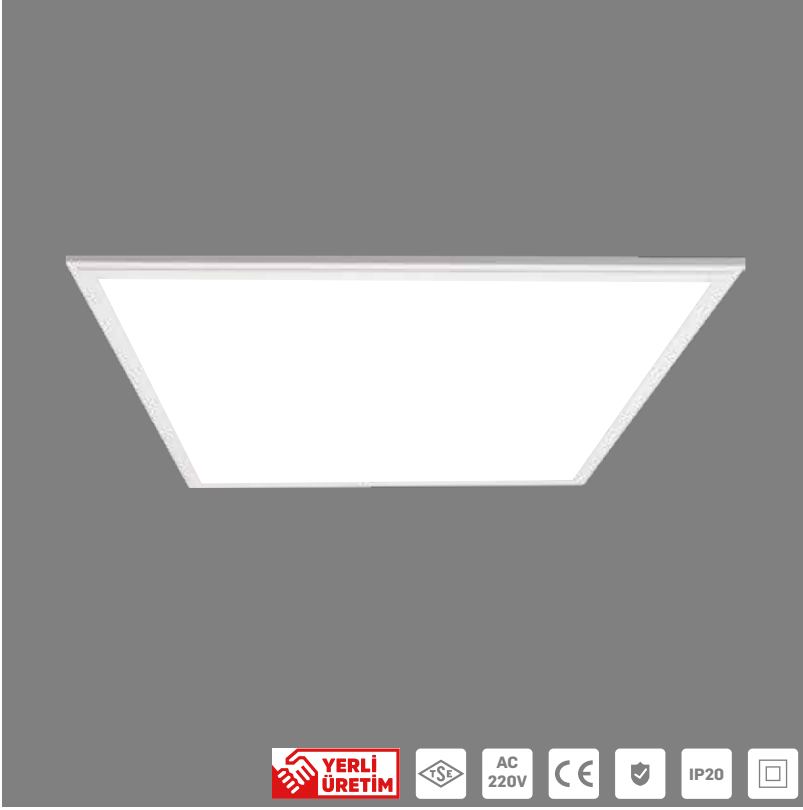

Clip-In Slim LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
260X84	40W 60x60 Clip-In Slim LED Aydınlatma	3000 lm	600x600	600x600x17	10 Adet	Beyaz
260X85	48W 60x60 Clip-In Slim LED Aydınlatma	3600 lm	600x600	600x600x17	5 Adet	Beyaz
260X81	12W 30x30 Clip-In Slim LED Aydınlatma	850 lm	300x300	300x300x17	5 Adet	Beyaz
260X82	20W 30x60 Clip-In Slim LED Aydınlatma	1585 lm	300x600	300x600x17	10 Adet	Beyaz
260X83	40W 30x120 Clip-In Slim LED Aydınlatma	3100 lm	300x1200	300x1200x17	5 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K

4 4000K

6 6500K





Sıva Üstü Slim LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
260X94	40W 60x60 S.Ü. Slim LED Aydınlatma	3000 lm	600x600	600x600x45	5 Adet	Beyaz
260X95	48W 60x60 S.Ü. Slim LED Aydınlatma	3600 lm	600x600	600x600x45	5 Adet	Beyaz
260X91	12W 30x30 S.Ü. Slim LED Aydınlatma	850 lm	300x300	300x300x45	5 Adet	Beyaz
260X92	20W 30x60 S.Ü. Slim LED Aydınlatma	1585 lm	300x600	300x600x45	5 Adet	Beyaz
260X93	40W 30x120 S.Ü. Slim LED Aydınlatma	3100 lm	300x1200	300x1200x45	5 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



Sıva Altı Dekoratif Slim LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
269X36	40W 60x60 S.A. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	575x575	596x596x13	10 Adet	Beyaz
269X50	48W 60x60 S.A. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	575x575	596x596x13	5 Adet	Beyaz
269X41	12W 30x30 S.A. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	280x280	296x296x13	5 Adet	Beyaz
269X20	20W 30x60 S.A. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	280x580	296x596x13	10 Adet	Beyaz
269X40	40W 30x120 S.A. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	280x1180	296x1196x13	5 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM


260001 Alçıpan Yayı (1 Takım=4 Adet)

260002 Askı Aparatı

X=3 3000K

4 4000K

6 6500K

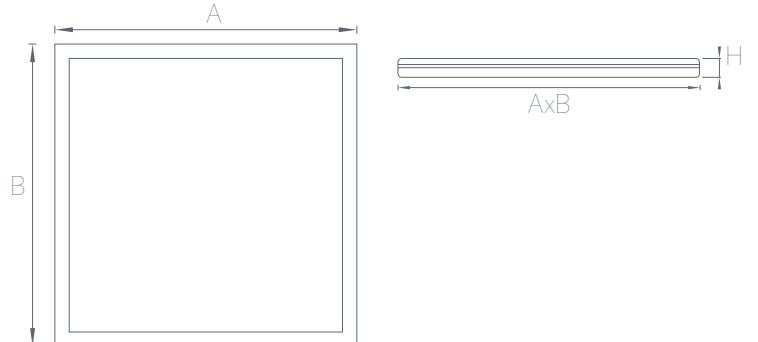



Clip-In Dekoratif Slim LED Aydınlatma

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde

LGP
Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra>80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
► 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
► DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
269X84	40W 60x60 Clip-In Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	600x600	600x600x17	10 Adet	Beyaz
269X85	48W 60x60 Clip-In Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	600x600	600x600x17	5 Adet	Beyaz
269X81	12W 30x30 Clip-In Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	300x300	300x300x17	5 Adet	Beyaz
269X82	20W 30x60 Clip-In Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	300x600	300x600x17	10 Adet	Beyaz
269X83	40W 30x120 Clip-In Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	300x1200	300x1200x17	5 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**


Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

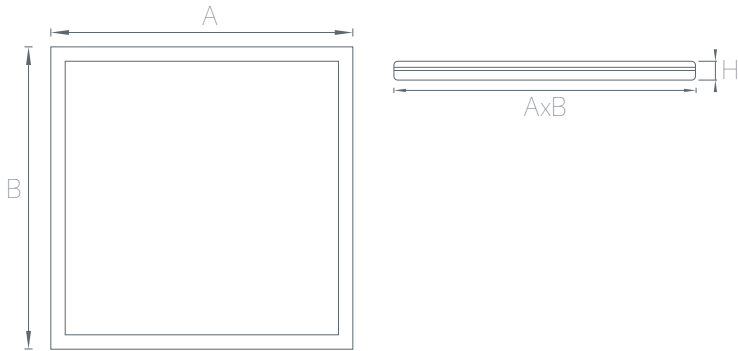



Sıva Üstü Dekoratif Slim LED Aydınlatma

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum Gövde

LGP
Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
► 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
► DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
269X94	40W 60x60 S.Ü. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	600x600	600x600x45	5 Adet	Beyaz
269X95	48W 60x60 S.Ü. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	600x600	600x600x45	5 Adet	Beyaz
269X91	12W 30x30 S.Ü. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	300x300	300x300x45	5 Adet	Beyaz
269X92	20W 30x60 S.Ü. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	300x600	300x600x45	5 Adet	Beyaz
269X93	40W 30x120 S.Ü. Dekoratif Slim LED Aydınlatma	----	300x1200	300x1200x45	5 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



LAMPTIME

DOWNLIGHT

- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Yüksek Renk Geri Verimi
- Yüksek Verim
- CE Belgeli
- Acil Aydınlatma Kiti(Opsiyonel)
- DALI DIM(Opsiyonel)



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar





Sıva Altı Backlight LED Downlight

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

IP Koruma

IP54(LED Armatür)

Işık Rengi (CCT)



Çerçeve Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Düz Çerçeve						
230X10	6W S.A. Backlight LED Downlight	528 lm	Ø100	Ø117x35	20 Adet	Beyaz
230X11	10W S.A. Backlight LED Downlight	940 lm	Ø125	Ø138x35	20 Adet	Beyaz
230X20	20W S.A. Backlight LED Downlight	1660 lm	Ø170	Ø188x35	10 Adet	Beyaz
230X13	24W S.A. Backlight LED Downlight	2160 lm	Ø220	Ø241x35	10 Adet	Beyaz
230X21	30W S.A. Backlight LED Downlight	2620 lm	Ø220	Ø241x35	10 Adet	Beyaz
Derin Çerçeve						
230X14	6W S.A. Backlight LED Downlight	528 lm	Ø100	Ø117x35	20 Adet	Beyaz
230X15	10W S.A. Backlight LED Downlight	940 lm	Ø125	Ø138x35	20 Adet	Beyaz
230X24	20W S.A. Backlight LED Downlight	1660 lm	Ø170	Ø188x35	10 Adet	Beyaz
230X17	24W S.A. Backlight LED Downlight	2160 lm	Ø220	Ø241x35	10 Adet	Beyaz
230X25	30W S.A. Backlight LED Downlight	2620 lm	Ø220	Ø241x35	10 Adet	Beyaz
Opsiyon ve Aksesuarlar**						


Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K





Siva Altı Camlı LED Downlight

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)




Çerçeve Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Yuvarlak Gövde						
260X04	6W S.A. Camlı LED Aydınlatma Yuvarlak	300 lm	Ø74	Ø95x40	20 Adet	Beyaz
260X05	12W S.A. Camlı LED Aydınlatma Yuvarlak	660 lm	Ø120	Ø160x40	20 Adet	Beyaz
260X06	16W S.A. Camlı LED Aydınlatma Yuvarlak	890 lm	Ø165	Ø200x40	20 Adet	Beyaz
261X04	6W S.A. Camlı LED Aydınlatma Yuvarlak	300 lm	Ø74	Ø95x40	20 Adet	Saten
261X05	12W S.A. Camlı LED Aydınlatma Yuvarlak	660 lm	Ø120	Ø160x40	20 Adet	Saten
261X06	16W S.A. Camlı LED Aydınlatma Yuvarlak	890 lm	Ø165	Ø200x40	20 Adet	Saten
Kare Gövde						
260X01	6W S.A. Camlı LED Aydınlatma Kare	300 lm	74x74	95x95x40	20 Adet	Beyaz
260X02	12W S.A. Camlı LED Aydınlatma Kare	660 lm	130x130	160x160x40	20 Adet	Beyaz
260X03	16W S.A. Camlı LED Aydınlatma Kare	890 lm	165x165	200x200x40	20 Adet	Beyaz
261X01	6W S.A. Camlı LED Aydınlatma Kare	300 lm	74x74	95x95x40	20 Adet	Saten
261X02	12W S.A. Camlı LED Aydınlatma Kare	660 lm	130x130	160x160x40	20 Adet	Saten
261X03	16W S.A. Camlı LED Aydınlatma Kare	890 lm	165x165	200x200x40	20 Adet	Saten
Opsiyon ve Aksesuarlar**						
Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti						
Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti						
Opsiyonel DALI DIM						

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K





Sıva Altı LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Polikarbon Gövde

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal PC Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü


Sabit akım çıkışlı Sürücü

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
230X51	5W S.A. LED Downlight Aydınlatma	470 lm	Ø75	Ø95x40	20 Adet	Beyaz
230X53	9W S.A. LED Downlight Aydınlatma	850 lm	Ø110	Ø145x40	20 Adet	Beyaz
230X54	12W S.A. LED Downlight Aydınlatma	1150 lm	Ø150	Ø174x40	20 Adet	Beyaz

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K





Sıva Altı Slim LED Downlight Yuvarlak Gövde

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

LGP
Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Beyaz Gövde						
260X21	3W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	200 lm	Ø70	Ø80x20	40 Adet	Beyaz
260X22	6W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	420 lm	Ø105	Ø120x20	40 Adet	Beyaz
260X23	12W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	850 lm	Ø130	Ø145x20	20 Adet	Beyaz
260X24	16W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1140 lm	Ø155	Ø173x20	20 Adet	Beyaz
260X25	18W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1300 lm	Ø185	Ø200x20	20 Adet	Beyaz
260X33	20W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1520 lm	Ø205	Ø225x20	20 Adet	Beyaz
260X26	24W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1600 lm	Ø280	Ø300x20	20 Adet	Beyaz
Diğer Gövde Renkleri						
26YX21	3W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	200 lm	Ø70	Ø80x20	40 Adet	Gri/Siyah
26YX22	6W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	420 lm	Ø105	Ø120x20	40 Adet	Gri/Siyah
26YX23	12W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	850 lm	Ø130	Ø145x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX24	16W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1140 lm	Ø155	Ø173x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX25	18W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1300 lm	Ø185	Ø200x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX33	20W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1520 lm	Ø205	Ø225x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX26	24W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1600 lm	Ø280	Ø300x20	20 Adet	Gri/Siyah
Opsiyon ve Aksesuarlar**						


Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti


Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=2 Gri
3 Siyah



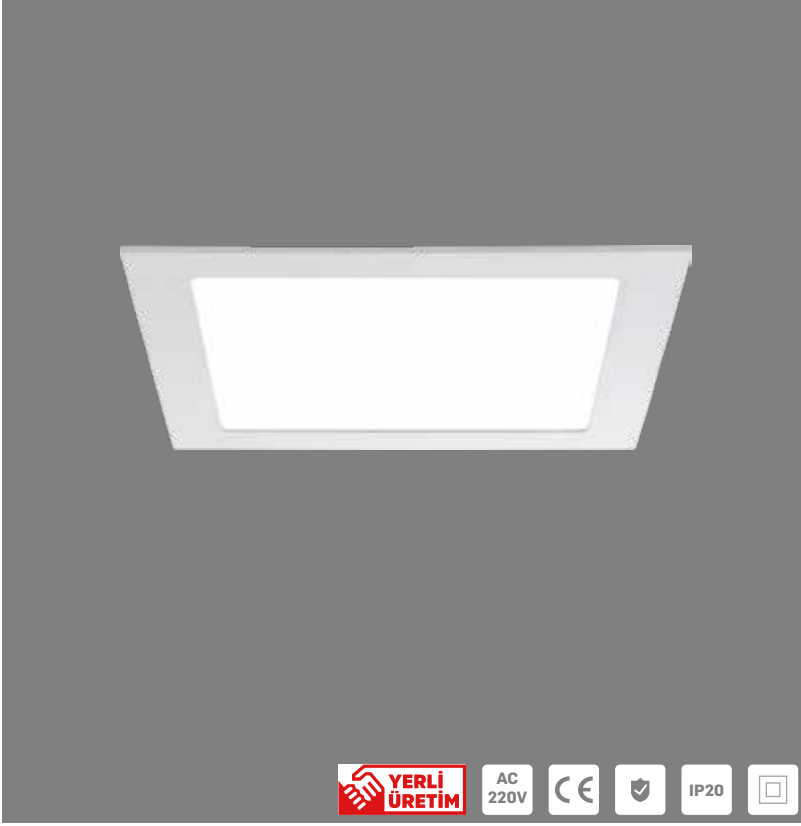

Sıva Altı Slim LED Downlight Kare Gövde

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Beyaz Gövde						
260X27	3W S.A. Slim LED Downlight Kare	200 lm	75x75	80x80x20	40 Adet	Beyaz
260X28	6W S.A. Slim LED Downlight Kare	420 lm	105x105	120x120x20	40 Adet	Beyaz
260X29	12W S.A. Slim LED Downlight Kare	850 lm	135x135	145x145x20	20 Adet	Beyaz
260X30	16W S.A. Slim LED Downlight Kare	1140 lm	155x155	173x173x20	20 Adet	Beyaz
260X31	18W S.A. Slim LED Downlight Kare	1300 lm	185x185	200x200x20	20 Adet	Beyaz
260X34	20W S.A. Slim LED Downlight Kare	1520 lm	205x205	225x225x20	20 Adet	Beyaz
260X32	24W S.A. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	280x280	300x300x20	20 Adet	Beyaz
Diğer Gövde Renkleri						
26YX27	3W S.A. Slim LED Downlight Kare	200 lm	75x75	80x80x20	40 Adet	Gri/Siyah
26YX28	6W S.A. Slim LED Downlight Kare	420 lm	105x105	120x120x20	40 Adet	Gri/Siyah
26YX29	12W S.A. Slim LED Downlight Kare	850 lm	135x135	145x145x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX30	16W S.A. Slim LED Downlight Kare	1140 lm	155x155	173x173x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX31	18W S.A. Slim LED Downlight Kare	1300 lm	185x185	200x200x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX34	20W S.A. Slim LED Downlight Kare	1520 lm	205x205	225x225x20	20 Adet	Gri/Siyah
26YX32	24W S.A. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	280x280	300x300x20	20 Adet	Gri/Siyah
Opsiyon ve Aksesuarlar**						


Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=2 Gri
3 Siyah



*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.



Sıva Altı Slim LED Downlight Yuvarlak Gövde Avangard

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
26YX21	3W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	200 lm	Ø70	Ø80x20	40 Adet
26YX22	6W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	420 lm	Ø105	Ø120x20	40 Adet
26YX23	12W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	850 lm	Ø130	Ø145x20	20 Adet
26YX24	16W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1140 lm	Ø155	Ø173x20	20 Adet
26YX25	18W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1300 lm	Ø185	Ø200x20	20 Adet
26YX33	20W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1520 lm	Ø205	Ø225x20	20 Adet
26YX26	24W S.A. Slim LED Downlight Yuvarlak	1600 lm	Ø280	Ø300x20	20 Adet

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti
Opsiyonel	DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



Y=1 Inox



Y=4 Krom



Y=5 Gold



Y=6 Füme




Y=7 Bakır



Y=8 Eskitme



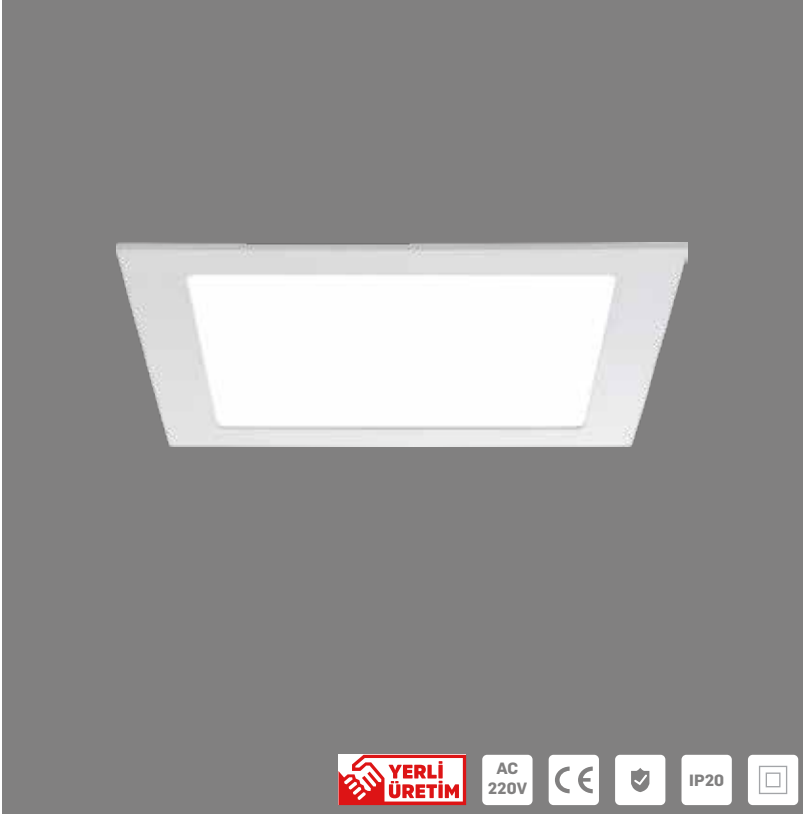

Sıva Altı Slim LED Downlight Kare Gövde Avangard

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

LGP
Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör
Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyon
► 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
► DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi

3000K 4000K 6500K


INOX KROM GOLD FÜME BAKIR ES KİT ME

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
26YX27	3W S.A. Slim LED Downlight Kare	200 lm	75x75	80x80x20	40 Adet
26YX28	6W S.A. Slim LED Downlight Kare	420 lm	105x105	120x120x20	40 Adet
26YX29	12W S.A. Slim LED Downlight Kare	850 lm	135x135	145x145x20	20 Adet
26YX30	16W S.A. Slim LED Downlight Kare	1140 lm	155x155	173x173x20	20 Adet
26YX31	18W S.A. Slim LED Downlight Kare	1300 lm	185x185	200x200x20	20 Adet
26YX34	20W S.A. Slim LED Downlight Kare	1520 lm	205x205	225x225x20	20 Adet
26YX32	24W S.A. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	280x280	300x300x20	20 Adet

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti
Opsiyonel	DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



Y=1 Inox



Y=4 Krom



Y=5 Gold



Y=6 Füme



Y=7 Bakır



Y=8 Eskitme





Siva Altı COB LED Downlight Aydınlatma


Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor
-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED
≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX21	20W S.A. COB LED Downlight	2079 lm	Ø170	190x190x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX22	30W S.A. COB LED Downlight	3000 lm	Ø170	190x190x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX23	40W S.A. COB LED Downlight	3880 lm	Ø170	190x190x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX24	2x20W S.A. COB LED Downlight	3900 lm	170x355	190x380x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX25	2x30W S.A. COB LED Downlight	6000 m	170x355	190x380x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX26	2x40W S.A. COB LED Downlight	7379 lm	170x355	190x380x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX27	3x20W S.A. COB LED Downlight	6000 lm	160x510	180x540x92	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX28	3x30W S.A. COB LED Downlight	9000 lm	160x510	180x540x92	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX29	3x40W S.A. COB LED Downlight	11040 lm	160x510	180x540x92	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K Y=0 Beyaz
3 3000K 3 Siyah
4 4000K
6 6500K

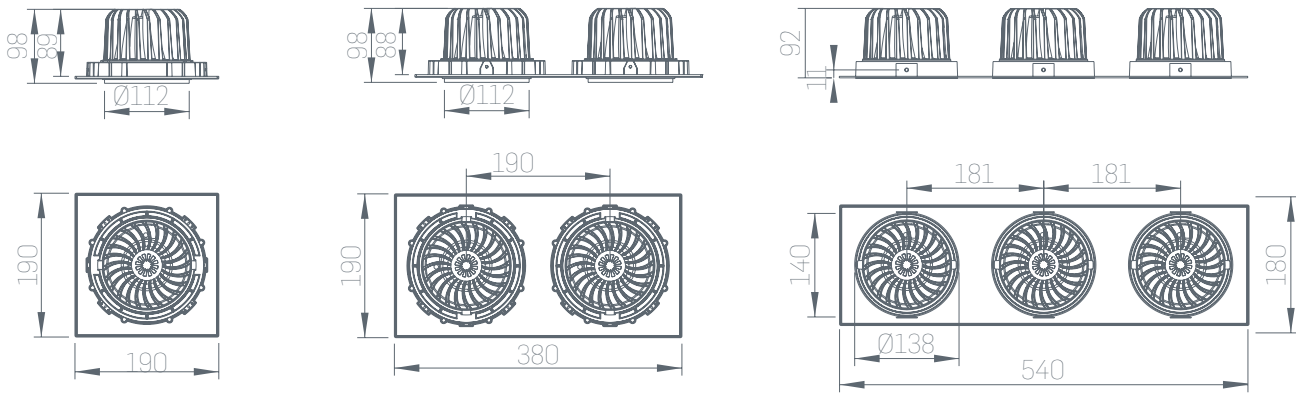



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)


Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX30	20W S.A. COB LED Downlight	2079 lm	Ø177	Ø185x146	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX31	30W S.A. COB LED Downlight	3000 lm	Ø177	Ø185x146	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX32	40W S.A. COB LED Downlight	3880 lm	Ø177	Ø185x146	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)


Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX33	20W S.A. COB LED Downlight	2079 lm	Ø170	Ø190x104	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX34	30W S.A. COB LED Downlight	3000 lm	Ø170	Ø190x104	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX35	40W S.A. COB LED Downlight	3880 lm	Ø170	Ø190x104	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah





Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX36	8W S.A. COB LED Downlight	700 lm	Ø100	Ø115x60	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y036	GU10 S.A. COB LED Downlight	---	Ø100	Ø115x60	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°


LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX37	8W S.A. COB LED Downlight	700 lm	Ø100	115x115x60	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y037	GU10 S.A. COB LED Downlight	---	Ø100	115x115x60	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX69	2x8W S.A. COB LED Downlight	1400 lm	100x200	230x115x60	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y069	GU10 S.A. COB LED Downlight	---	100x200	230x115x60	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah





Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX38	8W S.A. COB LED Downlight	700 lm	Ø92	Ø100x85	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX38	GU10 S.A. COB LED Downlight	----	Ø92	Ø100x85	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX59	8W S.A. COB LED Downlight	700 lm	Ø92	100x100x85	1 Adet	Beyaz/Siyah
240059	GU10 S.A. COB LED Downlight	----	Ø92	100x100x85	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor
-Yüksek saflıkta anodize alüminyum
-15°-30°

LED
≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli.






Işık Rengi (CCT)
2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi
RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
8W - 2x8W - 3x8W						
24YX39	8W S.A. COB LED Downlight	700 lm	95x95	120x125x83	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX40	2x8W S.A. COB LED Downlight	1400 lm	95x195	120x225x83	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX41	3x8W S.A. COB LED Downlight	2100 lm	95x295	120x325x83	1 Adet	Beyaz/Siyah
GU10 Duy						
24Y039	GU10 S.A. COB LED Downlight	----	95x95	120x125x83	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y040	GU10 S.A. COB LED Downlight	----	95x195	120x225x83	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y041	GU10 S.A. COB LED Downlight	----	95x295	120x325x83	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah

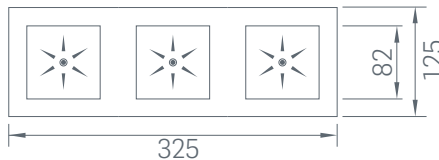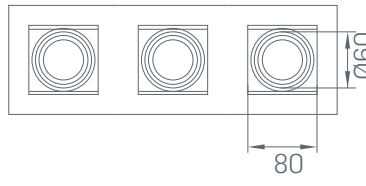



Sıva Altı Downlight Kasa

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
223111	Sıva Altı Yuvarlak Downlight Kasa	----	Ø110	120x120x57	20 Adet	Siyah
223121	Sıva Altı Kare Downlight Kasa	----	110x110	120x120x37	20 Adet	Siyah




Sıva Altı Downlight Kasa

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde


Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
221011	Sıva Altı Yuvarlak Downlight Kasa	----	Ø60	80x80x45	100 Adet	Saten/Siyah
221021	Sıva Altı Kare Downlight Kasa	----	Ø60	80x80x45	100 Adet	Saten/Siyah
221022	Sıva Altı ikili Downlight Kasa	----	85x170	100x185x37	50 Adet	Saten/Siyah
221023	Sıva Altı üçlü Downlight Kasa	----	85x255	100x270x37	20 Adet	Saten/Siyah

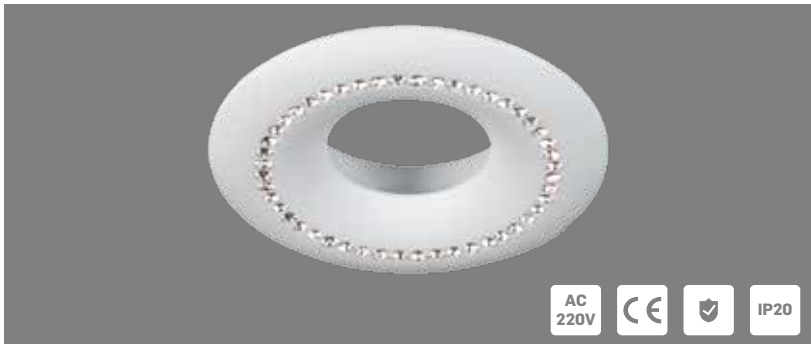

Sıva Altı Downlight Kasa

Gövde
Aluminyum Enjeksiyon

Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
220001	Sıva Altı Yuvarlak Tek Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Beyaz
224001	Sıva Altı Yuvarlak Tek Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Krom
225001	Sıva Altı Yuvarlak Tek Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Gold
226001	Sıva Altı Yuvarlak Tek Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Füme



Sıva Altı Downlight Kasa

Gövde
Aluminyum Enjeksiyon

Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
220002	Sıva Altı Yuvarlak Çift Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Beyaz
224002	Sıva Altı Yuvarlak Çift Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Krom
225002	Sıva Altı Yuvarlak Çift Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Gold
226002	Sıva Altı Yuvarlak Çift Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	Ø95x25	20 Adet	Füme



Sıva Altı Downlight Kasa

Gövde
Aluminyum Enjeksiyon

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
220003	Sıva Altı Kare Üç Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	95x95x25	20 Adet	Beyaz
224003	Sıva Altı Kare Üç Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	95x95x25	20 Adet	Krom
225003	Sıva Altı Kare Üç Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	95x95x25	20 Adet	Gold
226003	Sıva Altı Kare Üç Sıra Taş Kristal Spot	----	Ø75	95x95x25	20 Adet	Füme



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
230X02	10W S.A. COB LED Downlight	680 lm	Ø145	Ø165x55	10 Adet	Beyaz
230X03	20W S.A. COB LED Downlight	1300 lm	Ø170	Ø190x60	10 Adet	Beyaz
231X02	10W S.A. COB LED Downlight	680 lm	Ø145	Ø165x55	10 Adet	Saten
231X03	20W S.A. COB LED Downlight	1300 lm	Ø170	Ø190x60	10 Adet	Saten

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



Sıva Altı COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX11	10W S.A. COB LED Downlight	1045 lm	Ø95	Ø170x80	8 Adet	Beyaz
24YX01	20W S.A. COB LED Downlight	1870 lm	Ø110	Ø129x95	20 Adet	Beyaz
24YX02	30W S.A. COB LED Downlight	2860 lm	Ø145	Ø155x110	20 Adet	Beyaz
24YX12	40W S.A. COB LED Downlight	3900 lm	Ø179	Ø189x140	20 Adet	Beyaz
241X01	20W S.A. COB LED Downlight	2860 lm	Ø165	Ø179x150	20 Adet	Saten
241X02	30W S.A. COB LED Downlight	3900 lm	Ø179	Ø213x180	20 Adet	Saten

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah





Sıva Altı COB LED Downlight Kare

Gövde
Polikarbon Gövde


Reflektor
Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör

LED
≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip Cob LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü


Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
240X08	5W S.A. COB LED Downlight Kare	300 lm	Ø70	87x87x45	100 Adet	Beyaz

X=3 3000K
6 6500K



Sıva Altı LED Downlight

Gövde
Alüminyum Gövde

Lens
30° Polikarbon

LED
Minimum 50.000 saat ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip Power LED.

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
--------------	----------	------------------	-------------------	------------------------	--------------	-------------


Yuvarlak Çerçeve


240X06	2W S.A. LED Downlight Yuvarlak	100 lm	Ø29	Ø39x26	100 Adet	Beyaz
241X06	2W S.A. LED Downlight Yuvarlak	100 lm	Ø29	Ø39x26	100 Adet	Saten
243X06	2W S.A. LED Downlight Yuvarlak	100 lm	Ø29	Ø39x26	100 Adet	Siyah
244X06	2W S.A. LED Downlight Yuvarlak	100 lm	Ø29	Ø39x26	100 Adet	Krom

Kare Çerçeve

240X07	2W S.A. LED Downlight Kare	100 lm	Ø29	39x39x26	100 Adet	Beyaz
241X07	2W S.A. LED Downlight Kare	100 lm	Ø29	39x39x26	100 Adet	Saten
243X07	2W S.A. LED Downlight Kare	100 lm	Ø29	39x39x26	100 Adet	Siyah
244X07	2W S.A. LED Downlight Kare	100 lm	Ø29	39x39x26	100 Adet	Krom

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



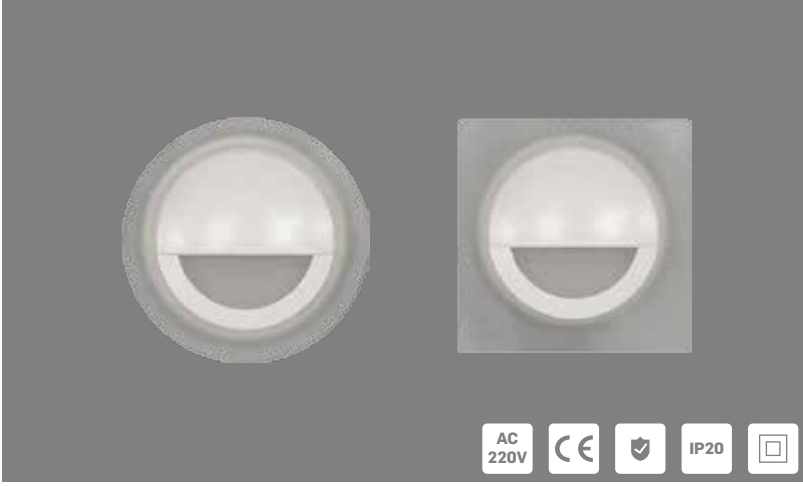

Basamak LED Aydınlatma 3W

Gövde

Alüminyum Gövde , cam çerçeve


LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Işık Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
210X01	3W Basamak Yuvarlak LED Aydınlatma	160 lm	Ø60	Ø70x45	100 Adet
210X02	3W Basamak Kare LED Aydınlatma	160 lm	Ø60	70x70x45	100 Adet



Basamak LED Aydınlatma 3W

Gövde

Alüminyum Gövde


LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Işık Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
210X03	3W Basamak Yuvarlak LED Aydınlatma	120 lm	Ø60	Ø80x45	100 Adet
210X04	3W Basamak Kare LED Aydınlatma	120 lm	Ø60	80x80x45	100 Adet



Basamak LED Aydınlatma 3W - IP65

Gövde

Alüminyum gövde

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Işık Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
210405	3W Basamak LED Aydınlatma	100 lm	Ø55	Ø68x40	100 Adet
X=3 3000K	4=4000K	6=6500K			



Sıva Üstü Slim LED Downlight Yuvarlak

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Beyaz Gövde						
260X16	6W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	420 lm	----	Ø120x40	20 Adet	Beyaz
260X17	16W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	1140 lm	----	Ø170x40	20 Adet	Beyaz
260X11	20W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	1520 lm	----	Ø225x40	20 Adet	Beyaz
260X13	24W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	1600 lm	----	Ø300x40	10 Adet	Beyaz
Diğer Gövde Renkleri						
26YX16	6W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	420 lm	----	Ø120x40	20 Adet	Gri/Siyah
26YX17	16W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	1140 lm	----	Ø170x40	20 Adet	Gri/Siyah
26YX11	20W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	1520 lm	----	Ø225x40	20 Adet	Gri/Siyah
26YX13	24W S.Ü. Slim LED Downlight Yuvarlak	1600 lm	----	Ø300x40	10 Adet	Gri/Siyah
Opsiyon ve Aksesuarlar**						

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=2 Gri
3 Siyah



Sıva Üstü Slim LED Downlight Kare

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

LGP

Yüksek yansıtma özelliğine sahip LGP

Difüzör

Yüksek geçirgenliğe sahip opal Difüzör

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Beyaz Gövde						
260X18	6W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	420 lm	----	120x120x40	20 Adet	Beyaz
260X19	16W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1140 lm	----	140x170x40	20 Adet	Beyaz
260X10	20W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1520 lm	----	225x225x40	20 Adet	Beyaz
260X12	24W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	----	300x300x40	10 Adet	Beyaz
260X38	24W IR Sensör S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	----	300x300x40	10 Adet	Beyaz
Diğer Gövde Renkleri						
26YX18	6W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	420 lm	----	120x120x40	20 Adet	Gri/Siyah
26YX19	16W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1140 lm	----	140x170x40	20 Adet	Gri/Siyah
26YX10	20W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1520 lm	----	225x225x40	20 Adet	Gri/Siyah
26YX12	24W S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	----	300x300x40	10 Adet	Gri/Siyah
26YX38	24W IR Sensör S.Ü. Slim LED Downlight Kare	1600 lm	----	300x300x40	10 Adet	Gri/Siyah
Opsiyon ve Aksesuarlar**						
Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti					
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti					
Opsiyonel	DALI DIM					

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=2 Gri
3 Siyah





Sıva Üstü COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektör

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX45	20W S.Ü. COB LED Downlight	2079 lm	----	190x190x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX46	30W S.Ü. COB LED Downlight	3000 lm	----	190x190x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX47	40W S.Ü. COB LED Downlight	3880 lm	----	190x190x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX48	2x20W S.Ü. COB LED Downlight	3900 lm	----	190x380x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX49	2x30W S.Ü. COB LED Downlight	6000 lm	----	190x380x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX50	2x40W S.Ü. COB LED Downlight	7379 lm	----	190x380x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX63	3x20W S.Ü. COB LED Downlight	6000 lm	----	190x540x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX64	3x30W S.Ü. COB LED Downlight	9000 lm	----	190x540x98	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX65	3x40W S.Ü. COB LED Downlight	11040 lm	----	190x540x98	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah

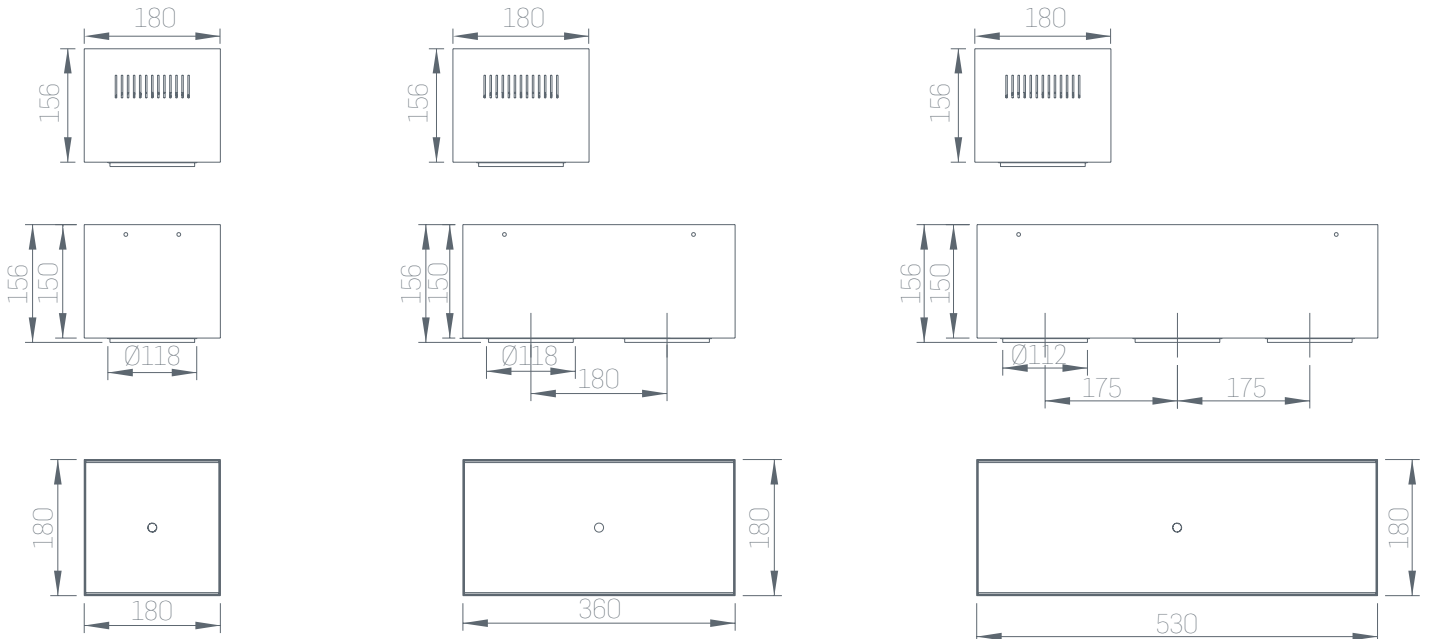



Sıva Üstü COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektör

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Işık Rengi (CCT)











Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
8W - 2x8W - 3x8W						
24YX55	8W S.Ü. COB LED Downlight	700 lm	----	97x97x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX56	2x8W S.Ü. COB LED Downlight	1400 lm	----	97x197x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX57	3x8W S.Ü. COB LED Downlight	2100 lm	----	97x292x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
GU10 Duy						
24Y055	GU10 S.Ü. COB LED Downlight	----	----	97x97x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y056	GU10 S.Ü. COB LED Downlight	----	----	97x197x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y057	GU10 S.Ü. COB LED Downlight	----	----	97x292x100	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah





Sıva Üstü COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektör

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX42	20W S.Ü. COB LED Downlight	2079 lm	----	Ø118x245	1 Adet	Beyaz/Siyah
24YX43	30W S.Ü. COB LED Downlight	3000 lm	----	Ø118x245	1Adet	Beyaz/Siyah
24YX44	40W S.Ü. COB LED Downlight	3880 lm	----	Ø118x245	1 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K

Y=0 Beyaz
3 Siyah

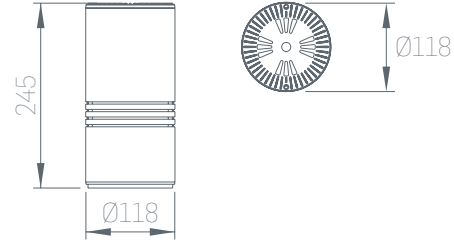

Sıva Üstü COB LED Downlight Aydınlatma GU10

Gövde


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü (mm)	Koli Miktarı
24Y054	GU10 S.Ü. COB LED Downlight	----	----	Ø60x127	1 Adet

Y=0 Beyaz
3 Siyah





Sıva Üstü COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°


LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24Y090	GU10 S.Ü. Kare COB LED Downlight	----	----	100x100x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y091	GU10 S.Ü. Yuvarlak COB LED Downlight	----	----	Ø100x100	1 Adet	Beyaz/Siyah

Y=0 Beyaz
3 Siyah



Sıva Üstü COB LED Downlight Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°


LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH(mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24Y092	GU10 S.Ü. Kare COB LED Downlight	----	----	60x60x95	1 Adet	Beyaz/Siyah
24Y093	GU10 S.Ü. Yuvarlak COB LED Downlight	----	----	Ø60x95	1 Adet	Beyaz/Siyah

Y=0 Beyaz
3 Siyah

LAMPTIME

LED RAY AYDINLATMA

- Alüminyum Gövde
- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Yüksek Renk Geri Verimi
- Dahili Sürücü


Alışveriş
Merkezleri


Ofisler


Mağazalar


Konferans
Salonları



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX51	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	193x189x119	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX52	30W Ray LED Aydınlatma	3000 lm	Monofaze	193x189x119	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon

Trifaze Ray Adaptörü

X=2 2700K

3 3000K

4=4000K

6=6500K

Y=0 Beyaz

3=Siya



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX53	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	176x174x119	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX54	30W Ray LED Aydınlatma	3000 lm	Monofaze	176x174x119	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon

Trifaze Ray Adaptörü

X=2 2700K

3 3000K

4=4000K

6=6500K

Y=0 Beyaz

3=Siya

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX41	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	175x168x101	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX42	30W Ray LED Aydınlatma	3000 lm	Monofaze	175x168x101	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX43	40W Ray LED Aydınlatma	3880 lm	Monofaze	175x168x101	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon Trifaze Ray Adaptörü



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX64	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	174x176x119	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX65	30W Ray LED Aydınlatma	3000 lm	Monofaze	174x176x119	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX66	40W Ray LED Aydınlatma	3880 lm	Monofaze	174x176x119	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon Trifaze Ray Adaptörü

X=2 2700K 3 3000K 4=4000K 6=6500K Y=0 Beyaz 3=Siya



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum Reflektör
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX47	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	117x176x118	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX48	30W Ray LED Aydınlatma	3000 lm	Monofaze	117x176x118	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon Trifaze Ray Adaptörü



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED

≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)

2700K 3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX57	10W Ray LED Aydınlatma	1004 lm	Monofaze	274x111x84	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX58	20W Ray LED Aydınlatma	2000 lm	Monofaze	274x111x84	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX55	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	290x129x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX56	30W Ray LED Aydınlatma	3450 lm	Monofaze	290x129x100	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX49	20W Ray LED Aydınlatma	2079 lm	Monofaze	302x145x118	1 Adet	Beyaz/Siyah
28YX50	30W Ray LED Aydınlatma	3450 lm	Monofaze	302x145x118	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon Trifaze Ray Adaptörü

X=2 2700K

3 3000K

4=4000K

6=6500K

Y=0 Beyaz

3=Siya

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum
-15°-30°-45°-60°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED


≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli.

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX10	10W Ray LED Aydınlatma	1030 lm	Monofaze	Ø67x108	8 Adet	Beyaz/Siyah
28YX20	20W Ray LED Aydınlatma	1860 lm	Monofaze	Ø87x124	8 Adet	Beyaz/Siyah
28YX30	30W Ray LED Aydınlatma	2600 lm	Monofaze	Ø100x155	8 Adet	Beyaz/Siyah
28YX40	40W Ray LED Aydınlatma	3860 lm	Monofaze	Ø115x167	8 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon

Trifaze Ray Adaptörü

X=2 2700K

3 3000K

4=4000K

6=6500K

Y=0 Beyaz

3=Siya



Ray LED Aydınlatma

Gövde

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Reflektor

-Yüksek saflıkta anodize alüminyum
-24°

Ray Adaptörü

-Monofaze
-Trifaze (Opsiyon)

LED


≥50.000 saat, yüksek renksel geriverime sahip COB LED.

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli.

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Soket Tipi	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28YX21	20W Ray LED Aydınlatma	1940 lm	----	210x210x90	8 Adet	Beyaz/Siyah
28YX31	30W Ray LED Aydınlatma	2860 lm	----	210x210x90	8 Adet	Beyaz/Siyah

X=2 2700K

3 3000K

4=4000K

6=6500K

Y=0 Beyaz


3=Siya



Ray LED Aydınlatma GU10

Gövde

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
280059	GU10 Ray LED Aydınlatma	----	----	----	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**


Opsiyon	Trifaze Ray Adaptörü
Y=0 Beyaz	3=Siya



Ray LED Aydınlatma GU10

Gövde

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
280060	GU10 Ray LED Aydınlatma	----	----	----	1 Adet	Beyaz/Siyah

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon	Trifaze Ray Adaptörü
Y=0 Beyaz	3=Siya

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.

Monofaze Ray Aksesuarlar



28Y001
1m Ray

28Y002
2m Ray

28Y003
3m Ray



28Y011
Ara Birleşim



28Y012
T Birleşim



28Y013
Köşe Birleşim



28Y016
Körüklü Birleşim



28Y014
Adaptör



28Y015
+ Birleşim




Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz

RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28Y001	1m Monofaze Ray (Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı dahil)	----	20 Adet	Beyaz/Siyah
28Y002	2m Monofaze Ray (Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı dahil)	----	20 Adet	Beyaz/Siyah
28Y003	3m Monofaze Ray (Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı dahil)	----	20 Adet	Beyaz/Siyah
28Y011	Monofaze Ara Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y012	Monofaze T Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y013	Monofaze Köşe Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y015	Monofaze + Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y016	Monofaze Körüklü Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y014	Monofaze Adaptör	----	100 Adet	Beyaz/Siyah

Trifaze Ray Aksesuarlar



28Y301
1m Ray

28Y302
2m Ray

28Y303
3m Ray



28Y311
Ara Birleşim



28Y318
T Birleşim



28Y313
Köşe Birleşim



28Y316
Körüklü Birleşim



28Y314
Adaptör



28Y312
Enerji Girişi ve
Sonlandırma Kapağı



Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz

RAL 9005 Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
28Y301	1m Trifaze Ray (Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı hariç)	----	20 Adet	Beyaz/Siyah
28Y302	2m Trifaze Ray (Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı hariç)	----	20 Adet	Beyaz/Siyah
28Y303	3m Trifaze Ray (Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı hariç)	----	20 Adet	Beyaz/Siyah
28Y311	Trifaze Kısa Ara Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y318	Trifaze T Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y313	Trifaze Köşe Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y316	Trifaze Körüklü Birleştirme Parçası	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y312	Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı	----	100 Adet	Beyaz/Siyah
28Y314	Trifaze Adaptör	----	100 Adet	Beyaz/Siyah

Y=0 Beyaz

3=Siyah



DEKORATİF SARKIT AYDINLATMA

- Alüminyum Gövde
 - Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
 - Düşük Işık Kaybı
 - Kolay Montaj



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar

Konferans
Salonları

Hastaneler



Okullar

Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma Slim 45x45

Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir



Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü ØxAxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
29YX01	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x45x45	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX02	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x45x45	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX03	80cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 80W	AC220V	800x45x45	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX04	100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W	AC220V	1000x45x45	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX05	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 120W	AC220V	1200x45x45	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

Opsiyonel DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

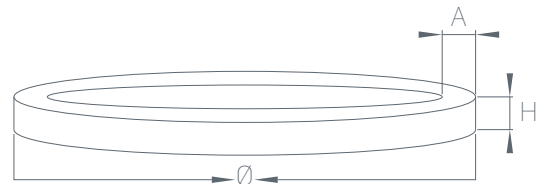

Örnek Uygulamalar



Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma 80x80

Gövde

Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör

Polikarbon Opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

- ▶ 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- ▶ DIM/DALI DIM edilebilir



Işık Rengi (CCT)

3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9006 Gri RAL 9005 Siyah Tüm Renkler



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü ØxAxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
29YX11	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x80x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX12	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x80x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX13	80cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 80W	AC220V	800x80x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX14	100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W	AC220V	1000x80x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX15	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 120W	AC220V	1200x80x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

Opsiyonel DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

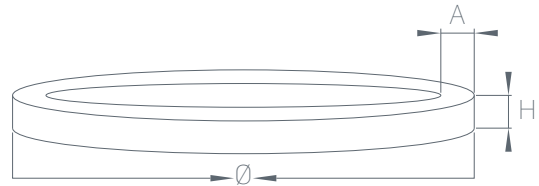

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.

Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma


Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

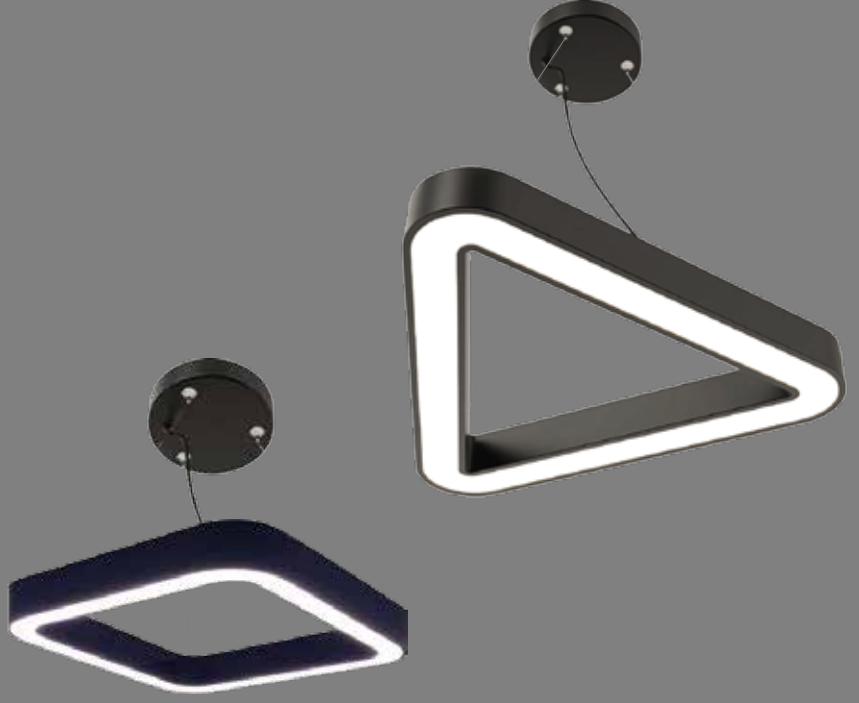

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Üçgen					
29YX21	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX22	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX23	80cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 80W	AC220V	800x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX24	100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W	AC220V	1000x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX25	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 120W	AC220V	1200x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Kare					
29YX31	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX32	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX33	80cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 80W	AC220V	800x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX34	100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W	AC220V	1000x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX35	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 120W	AC220V	1200x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

Opsiyonel DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma

Gövde

Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör

Polikarbon Opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir



Işık Rengi (CCT)

3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz RAL 9006 Gri RAL 9005 Siyah Tüm Renkler



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Yuvarlak					
29YX41	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX42	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX43	80cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 80W	AC220V	800x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Kare					
29YX44	30cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX45	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel	Diğer Gövde Renkleri
Opsiyonel	Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)
Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)
Opsiyonel	DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma


Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

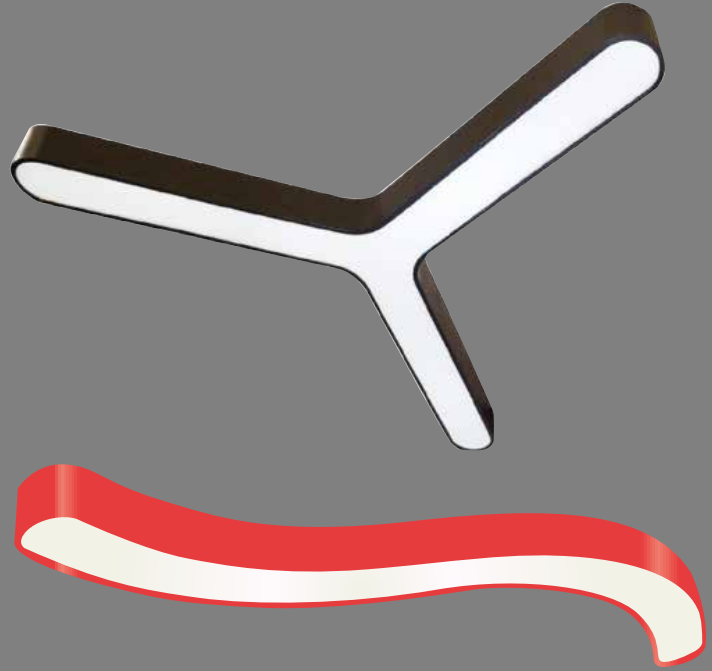

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Yıldız					
29YX51	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Su Yolu					
29YX52	100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX53	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 120W	AC220V	400x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel	Diğer Gövde Renkleri
Opsiyonel	Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)
Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)
Opsiyonel	DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma

Gövde

Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör

Polikarbon Opal Difüzör

LED


Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon


- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

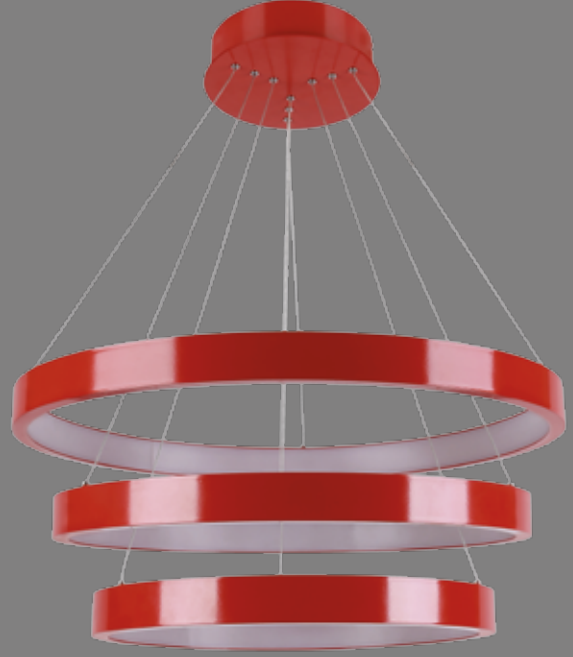

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Tekli					
29YX61	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x50x20	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX62	80cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 80W	AC220V	800x50x20	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX63	100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W	AC220V	1000x50x20	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Üçlü					
29YX64	60-80-100cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 100W			1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Opsiyon ve Aksesuarlar**					
Opsiyonel	Tekli Gövde Renk Farkı				
Opsiyonel	İkili Gövde Renk Farkı				
Opsiyonel	Üçlü Gövde Renk Farkı				
Opsiyonel	Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)				
Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)				
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)				
Opsiyonel	DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)				

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

Dekoratif Sarkıt LED Aydınlatma Slim


Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
► 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
► DIM/DALI DIM edilebilir

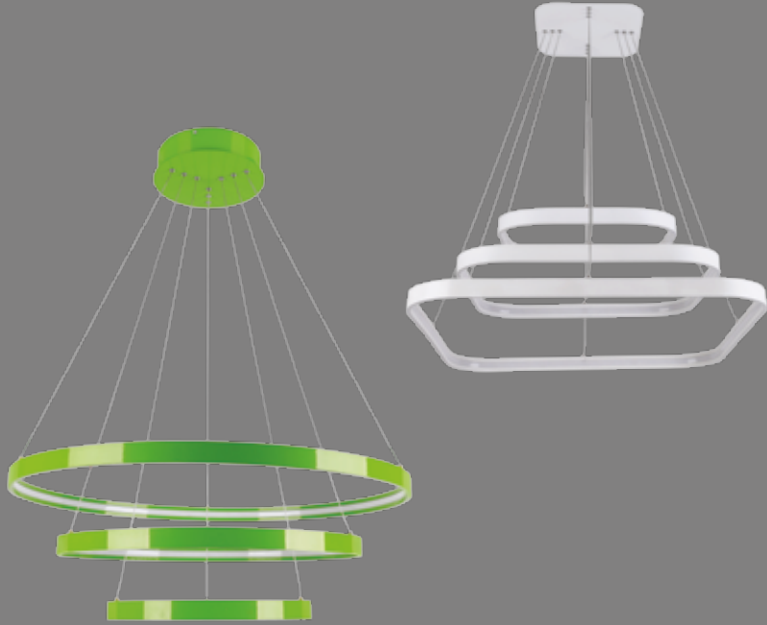

Işık Rengi (CCT)
3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi
RAL 9016 Beyaz RAL 9006 Gri RAL 9005 Siyah Tüm Renkler

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
Slim Kare Tekli					
29YX70	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x8x35	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX71	50cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 50W	AC220V	500x8x35	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX72	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x8x35	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Slim Kare Üçlü					
29YX73	40-50-60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V		1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Slim Yuvarlak Tekli					
29YX74	40cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 40W	AC220V	400x8x35	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX75	50cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 50W	AC220V	500x8x35	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
29YX76	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 60W	AC220V	600x8x35	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Slim Yuvarlak Üçlü					
29YX77	40-50-60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V		1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
Opsiyon ve Aksesuarlar**					
Opsiyonel	Tekli Gövde Renk Farkı				
Opsiyonel	İkili Gövde Renk Farkı				
Opsiyonel	Üçlü Gövde Renk Farkı				
Opsiyonel	Askı Aparatı (1 Takım=3 Adet)				
Opsiyonel	1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)				
Opsiyonel	3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)				
Opsiyonel	DALI DIM (40W-60W için 1 Adet , 80W-100W için 2 Adet, 120W için 3 Adet)				

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

LAMPTIME

LINEER AYDINLATMA

- Alüminyum Gövde
- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Düşük Işık Kaybı
- Kolay Montaj



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar

Sıva Üstü Lineer LED Aydınlatma 32x40

Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir



Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü Ax B x L (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24V Giriş - Sürücü Hariç					
24YX81	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 24V-18W	DC24V	32x40x600	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX82	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 24V-36W	DC24V	32x40x1200	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX83	150cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 24V-45W	DC24V	32x40x1500	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=2 Adet)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

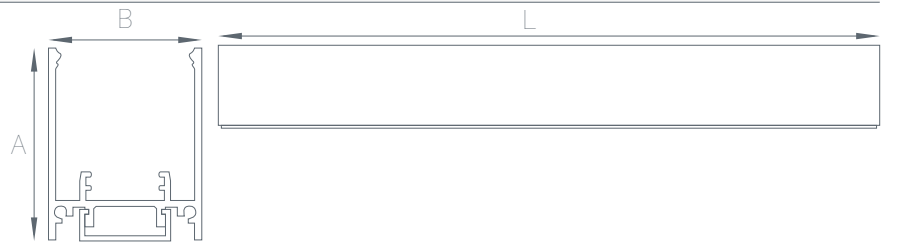

Sıva Üstü Lineer LED Aydınlatma 50x80

Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir



Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü AxBxL (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX54	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 18W	AC220V	50x80x600	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX52	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 36W	AC220V	50x80x1200	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX58	150cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 54W	AC220V	50x80x1500	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyon Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=2 Adet)

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

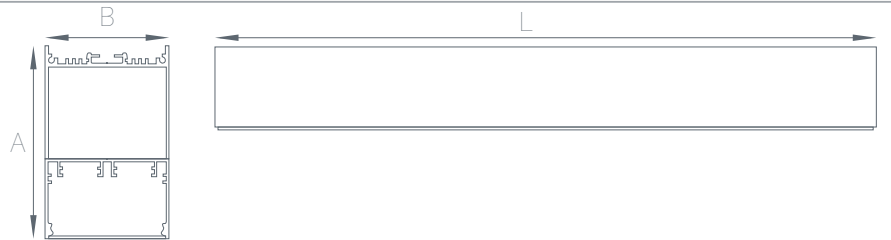

Sıva Üstü Lineer LED Aydınlatma 50x80


Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renkssel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir

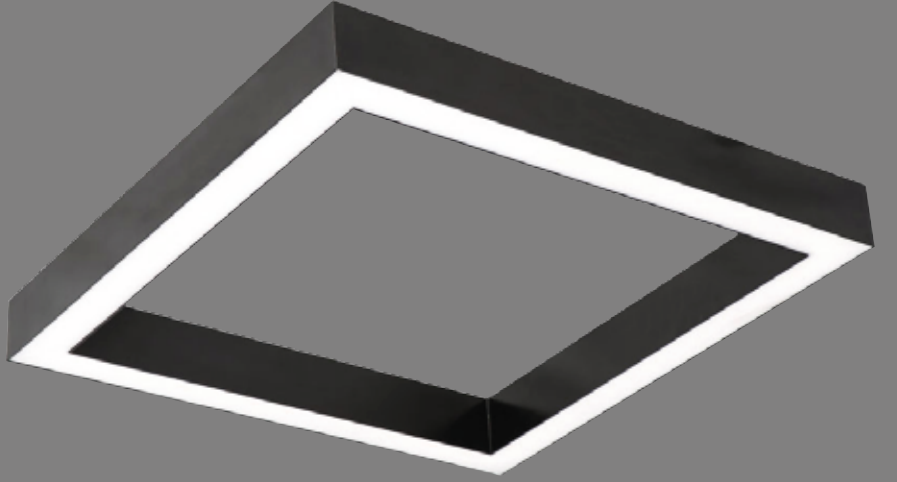

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX84	65x65 72W S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V	650x650x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX85	95x95 108W S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V	950x950x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX86	125x125 144W S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V	1250x1250x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX87	35x125 90W S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V	350x1250x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX88	35x95 72W S.Ü. Lineer LED Aydınlatma	AC220V	350x950x80	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=4 Adet)

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

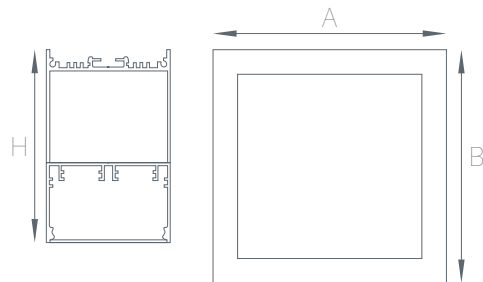

Sıva Üstü Lineer LED Aydınlatma 75x90

Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renkssel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
►DIM/DALI DIM edilebilir



Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü AxBxL (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
24YX66	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 18W	AC220V	75x90x600	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX67	60cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 27W	AC220V	75x90x600	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX61	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 36W	AC220V	75x90x1200	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX62	120cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 54W	AC220V	75x90x1200	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz
24YX68	150cm S.Ü. Lineer LED Aydınlatma 54W	AC220V	75x90x1500	1 Adet	Siyah/Gri/Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel Askı Aparatı (1 Takım=2 Adet)


Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel DALI DIM

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah



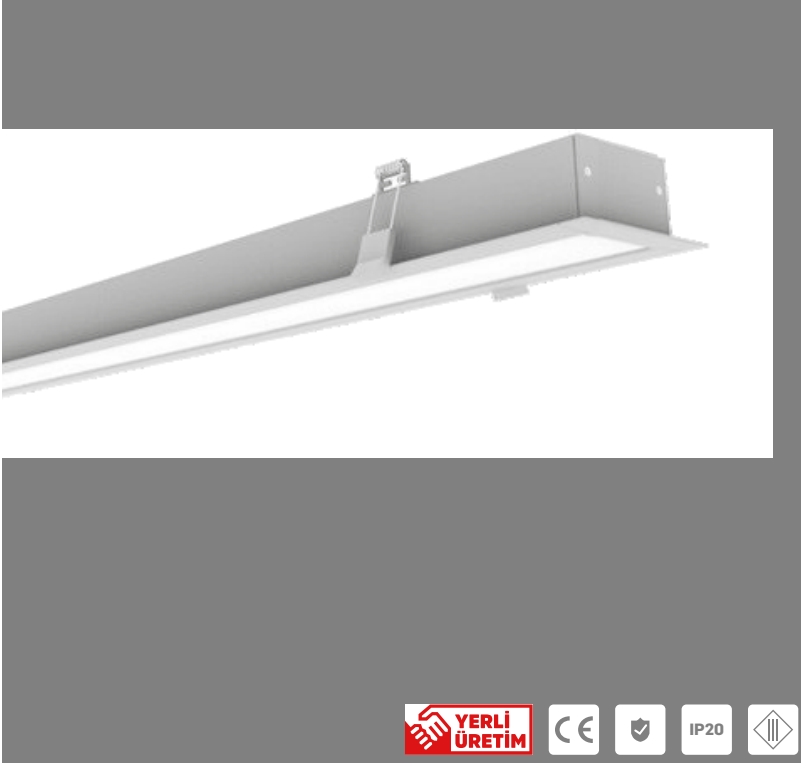

Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma 30x37

Gövde

Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör

Polikarbon Opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Montaj Ölçüsü CxL (mm)	Ürün Ölçüsü AxBxL (mm)	Gövde Rengi	Koli Miktarı
AC220V Giriş - Sürücü Dahil					
32YX05	60cm-18W S.A. Lineer LED Aydınlatma	30,5x600	37,5x45,5x600	Eloksal	1 Adet
32YX06	100cm-36W S.A. Lineer LED Aydınlatma	30,5x1000	37,5x45,5x1000	Eloksal	1 Adet
32YX07	120cm-36W S.A. Lineer LED Aydınlatma	30,5x1200	37,5x45,5x1200	Eloksal	1 Adet
32YX08	150cm-54W S.A. Lineer LED Aydınlatma	30,5x1500	37,5x45,5x1500	Eloksal	1 Adet
DC24V Giriş - Sürücü Hariç					
32YX01	60cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-18W	30,5x600	37,5x45,5x600	Eloksal	1 Adet
32YX02	100cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-30W	30,5x1000	37,5x45,5x1000	Eloksal	1 Adet
32YX03	120cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-36W	30,5x1200	37,5x45,5x1200	Eloksal	1 Adet
32YX04	150cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-45W	30,5x1500	37,5x45,5x1500	Eloksal	1 Adet
Opsiyon ve Aksesuarlar**					

Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

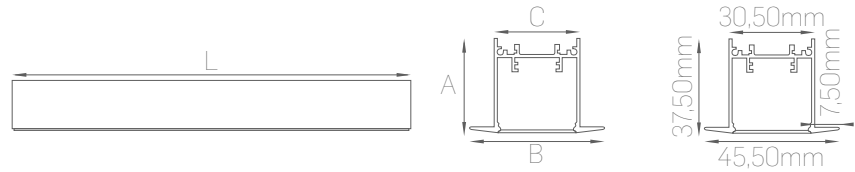

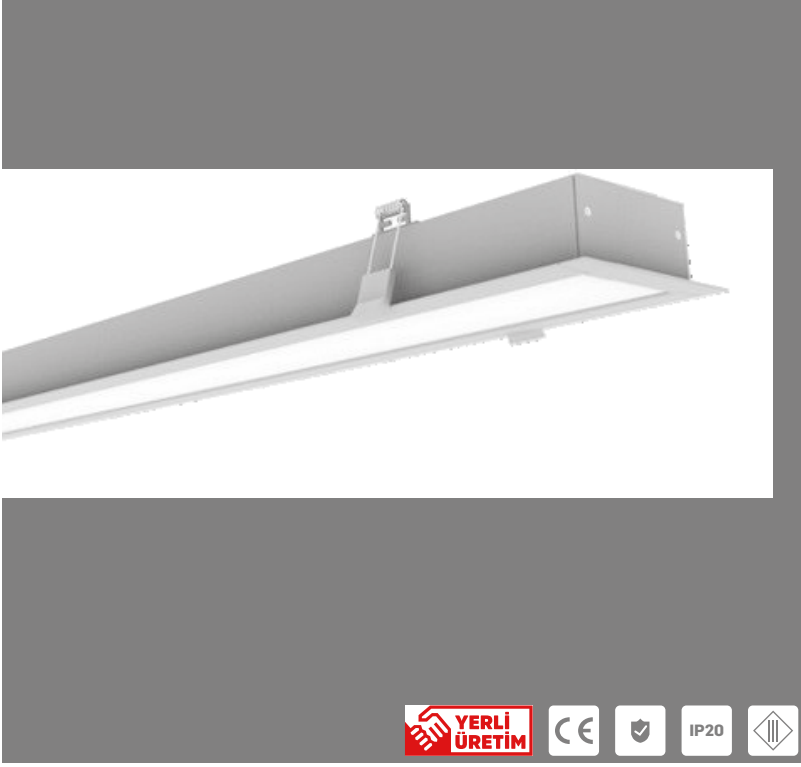

Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma 50x35

Gövde

Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör

Polikarbon Opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Montaj Ölçüsü CxL(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxL (mm)	Gövde Rengi	Koli Miktarı
AC220V Giriş - Sürücü Dahil					
32YX18	60cm-18W S.A. Lineer LED Aydınlatma	50x600	35x72x600	Eloksal	1 Adet
32YX19	100cm-36W S.A. Lineer LED Aydınlatma	50x1000	35x72x1000	Eloksal	1 Adet
32YX20	120cm-36W S.A. Lineer LED Aydınlatma	50x1200	35x72x1200	Eloksal	1 Adet
32YX21	150cm-54W S.A. Lineer LED Aydınlatma	50x1500	35x72x1500	Eloksal	1 Adet
DC24V Giriş - Sürücü Hariç					
32YX10	60cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-18W	50x600	35x72x600	Eloksal	1 Adet
32YX11	60cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-27W	50x600	35x72x600	Eloksal	1 Adet
32YX12	100cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-30W	50x1000	35x72x1000	Eloksal	1 Adet
32YX13	100cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-45W	50x1000	35x72x1000	Eloksal	1 Adet
32YX14	120cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-36W	50x1200	35x72x1200	Eloksal	1 Adet
32YX15	120cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-54W	50x1200	35x72x1200	Eloksal	1 Adet
32YX16	150cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-45W	50x1500	35x72x1500	Eloksal	1 Adet
32YX17	150cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-72W	50x1500	35x72x1500	Eloksal	1 Adet

Opsiyon ve Aksesuarlar**


Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri


Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (Sadece AC220V girişli ürünler içindir)

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (Sadece AC220V girişli ürünler içindir)

Opsiyonel DALI DIM (Sadece AC220V girişli ürünler içindir)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

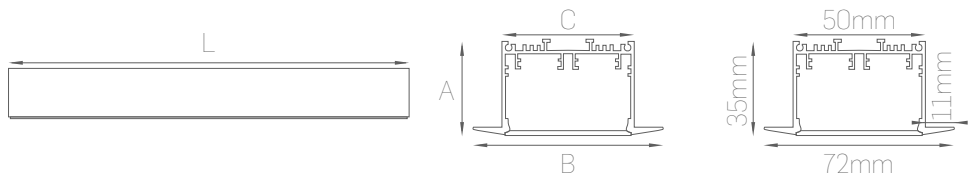

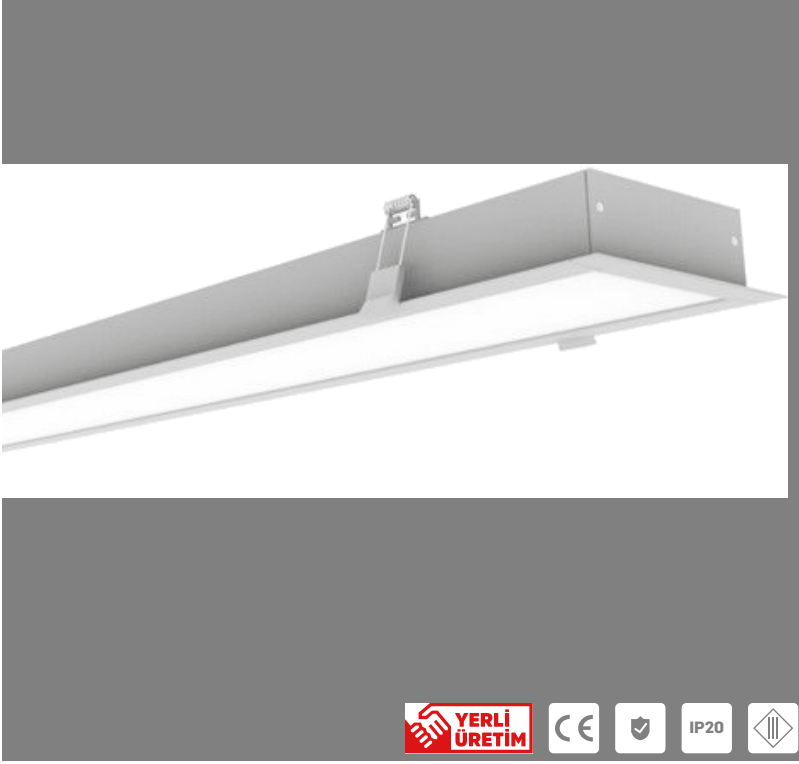

Sıva Altı Lineer LED Aydınlatma 75x36

Gövde

Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör

Polikarbon Opal Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

- 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Montaj Ölçüsü CxL(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxL (mm)	Gövde Rengi	Koli Miktarı
AC220V Giriş - Sürücü Dahil					
32YX38	60cm-18W S.A. Lineer LED Aydınlatma	75x600	36x95x600	Eloksal	1 Adet
32YX39	100cm-36W S.A. Lineer LED Aydınlatma	75x1000	36x95x1000	Eloksal	1 Adet
32YX40	120cm-36W S.A. Lineer LED Aydınlatma	75x1200	36x95x1200	Eloksal	1 Adet
32YX41	150cm-54W S.A. Lineer LED Aydınlatma	75x1500	36x95x1500	Eloksal	1 Adet
DC24V Giriş - Sürücü Hariç					
32YX30	60cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-18W	75x600	36x95x600	Eloksal	1 Adet
32YX31	60cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-36W	75x600	36x95x600	Eloksal	1 Adet
32YX32	100cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-30W	75x1000	36x95x1000	Eloksal	1 Adet
32YX33	100cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-60W	75x1000	36x95x1000	Eloksal	1 Adet
32YX34	120cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-36W	75x1200	36x95x1200	Eloksal	1 Adet
32YX35	120cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-72W	75x1200	36x95x1200	Eloksal	1 Adet
32YX36	150cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-45W	75x1500	36x95x1500	Eloksal	1 Adet
32YX37	150cm S.A. Lineer LED Aydınlatma 24V-90W	75x1500	36x95x1500	Eloksal	1 Adet

Opsiyon ve Aksesuarlar**


Opsiyonel Diğer Gövde Renkleri

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (Sadece AC220V girişli ürünler içindir)

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti (Sadece AC220V girişli ürünler içindir)

Opsiyonel DALI DIM (Sadece AC220V girişli ürünler içindir)

X=3 3000K Y=0 Beyaz
4 4000K 2 Gri
6 6500K 3 Siyah

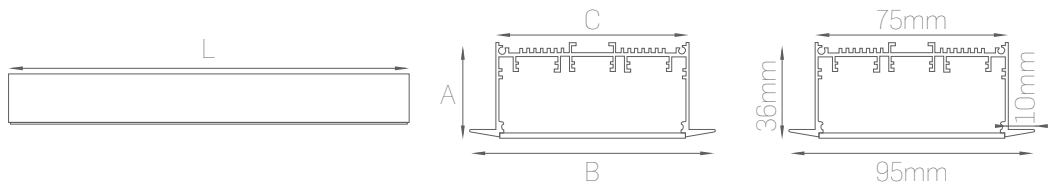



24V Alüminyum LED Bar

PCB

1,6mm Alüminyum PCB

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon


- Alüminyum Gövde- PC Kapak
- Farklı Güç alternatifleri
- Akım Koruma


Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	LED Sayısı	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
24V LED Bar					
312X01	24V-7W Alüminyum LED Bar	70 LED	----	16x1000x16	1m
312X02	24V-14W Alüminyum LED Bar	70 LED	----	16x1000x16	1m
312X03	24V-36W Alüminyum LED Bar	70 LED	----	16x1000x16	1m
24V-Akım Korumalı LED Bar					
312X01-A	24V-7W Alüminyum LED Bar	70 LED	----	16x1000x16	1m
312X02-A	24V-14W Alüminyum LED Bar	70 LED	----	16x1000x16	1m
312X03-A	24V-36W Alüminyum LED Bar	70 LED	----	16x1000x16	1m
Opsiyon ve Aksesuarlar**					
312001	LED Bar Profil Sıva Üstü			18,5x1000x8,5	1m
312002	LED Bar Düz PC Kapak			18,5x1000x8,5	1m
312003	LED Bar Yuvarlak PC Kapak			11,5x1000x28	1m
312004	LED Bar Profil Sıva Üstü + Düz PC Kapak (312002)			11,5x1000x28	1m
312005	LED Bar Profil Sıva Üstü + Yuvarlak PC Kapak (312003)				1m
312011	LED Bar Profil Sıva Altı				1m
312012	LED Bar Profil Sıva Altı + Düz PC Kapak (312002)				1m

X=3 3000K 7 Kırmızı
4 4000K 8 Yeşil
6 6500K 9 Mavi
2 Amber

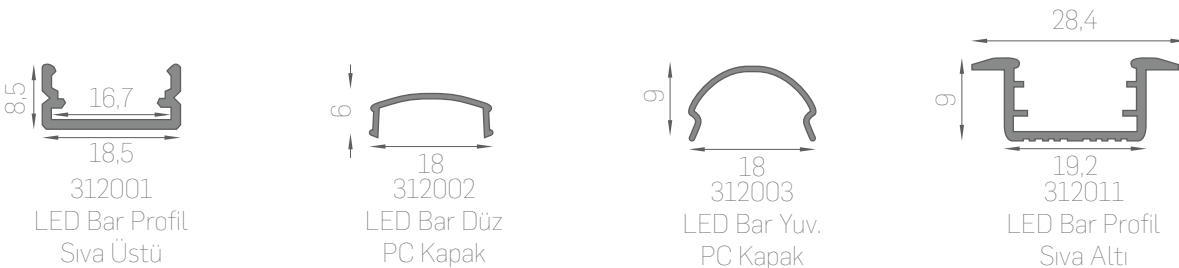

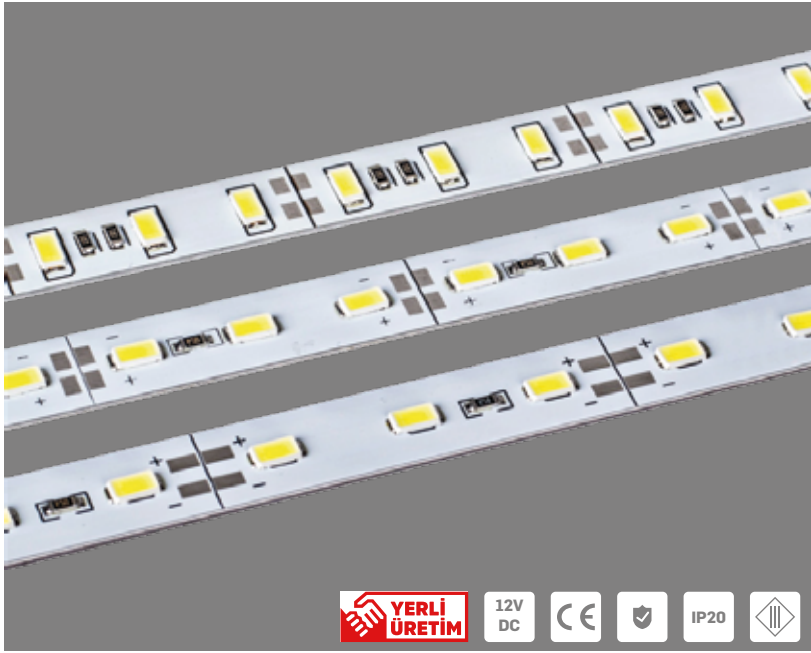

12V Alüminyum LED Bar

PCB
1,0mm Alüminyum PCB

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Opsiyon
► Alüminyum Gövde- PC Kapak
► Farklı Güç alternatifleri

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	LED Sayısı	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
12V LED Bar					
311X01	12V-7W Alüminyum LED Bar	72 LED	----	12x1000x1	1m
311X02	12V-14W Alüminyum LED Bar	72 LED	----	12x1000x1	1m
311X05	12V-36W Alüminyum LED Bar	72 LED	----	12x1000x1	1m
Opsiyon ve Aksesuarlar**					
311001	LED Bar Profil Sıva Üstü				1m
311002	LED Bar PC Kapak				1m
311003	LED Bar Profil Sıva Üstü + PC Kapak(311002)				1m
311011	LED Bar Profil Sıva Altı				1m
311012	LED Bar Profil Sıva Altı + PC Kapak(311002)				1m
X=3	3000K	7	Kırmızı		
4	4000K	8	Yeşil		
6	6500K	9	Mavi		
2	Amber				



Şerit LED

PCB

- Flexible PCB
- Her 5cm'de kesilebilir.(12V)
- Her 5cm'de kesilebilir.(24V)

LED

- Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED
- Bin Değeri: Mc Adams <3

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	LED Sayısı	IP Sınıfı	Güç (W/m)	Giriş Voltajı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
SÜPER Şerit LED							
10500X	SÜPER Şerit LED İç Ortam	60	IP20	13 W/m	DC12V	10x5000	200m
PLUS Şerit LED							
10100X	PLUS Tek Çip Şerit LED İç Ortam	60	IP20	6 W/m	DC12V	8x5000	200m
10110X	PLUS Tek Çip Şerit LED Dış Ortam	60	IP64	6 W/m	DC12V	8x5000	150m
ECO Şerit LED							
11100X	ECO Tek Çip Şerit LED İç Ortam	60	IP20	6 W/m	DC12V	8x5000	200m
11110X	ECO Tek Çip Şerit LED Dış Ortam	60	IP64	6 W/m	DC12V	8x5000	200m
11300X	ECO Üç Çip Şerit LED İç Ortam	60	IP20	14,4W/m	DC12V	10x5000	200m
11310X	ECO Üç Çip Şerit LED Dış Ortam	60	IP64	14,4W/m	DC12V	10x5000	200m
113001	ECO RGB Şerit LED İç Ortam	60	IP20	14,4W/m	DC12V	10x5000	200m
113101	ECO RGB Şerit LED Dış Ortam	60	IP64	14,4W/m	DC12V	10x5000	200m
24V Şerit LED							
10600X	24V Şerit LED İç Ortam	60	IP20	14,4W/m	DC24V	10x5000	200m
X=3	3000K	7	Kırmızı				
4	4000K	8	Yeşil				
6	6500K	9	Mavi				
2	Amber						



Sabit Voltaj Sürücü

Gövde
Alüminyum Alaşımlı Kutu

Koruma
Aşırı Sıcaklık-Voltaj ve Yük Koruma

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Çıkış Akımı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
12V Sabit Voltaj Sürücü				
120013	12V-60W Sabit Voltaj Sürücü	5A	40x160x33	50 Adet
120014	12V-100W Sabit Voltaj Sürücü	8,3A	46x183x37	50 Adet
120015	12V-150W Sabit Voltaj Sürücü	12,5A	57x200x40	40 Adet
120016	12V-200W Sabit Voltaj Sürücü	16,6A	57x200x40	30 Adet
120017	12V-250W Sabit Voltaj Sürücü	21A	70x225x40	30 Adet
120018	12V-350W Sabit Voltaj Sürücü	29A	70x200x40	30 Adet
24V Sabit Voltaj Sürücü				
120021	24V-60W Sabit Voltaj Sürücü	2,5A	40x160x33	50 Adet
120022	24V-100W Sabit Voltaj Sürücü	4,16A	46x183x37	40 Adet
120023	24V-150W Sabit Voltaj Sürücü	6,25A	57x200x40	30 Adet
120024	24V-200W Sabit Voltaj Sürücü	8,33A	70x225x40	30 Adet
120025	24V-350W Sabit Voltaj Sürücü	14,5A	70x225x40	20 Adet
RGB Controller				
120201	12V-288W RGB Controller	24A	64x106x23	
120202	12V-144W RGB Controller	12A	79x83x33	
120300	12V-144W RGB Amplifier	12A	64x106x23	
120301	12V-288W RGB Amplifier	24A	64x106x23	



120201



120202



120300



120301





Sabit Akım Sürücü

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Çıkış Voltajı	Giriş Voltajı	Güç Faktörü	Koli Miktarı
IP20 Sabit Akım Sürücü					
121001	3W-300mA Sabit Akım Sürücü	2-12V	220VAC		100 Adet
121002	6W-300mA Sabit Akım Sürücü	12-25V	220VAC		75 Adet
121003	12W-300mA Sabit Akım Sürücü	20-43V	220VAC		75 Adet
121004	18W-300mA Sabit Akım Sürücü	36-72	220VAC		50 Adet
121006	24W-300mA Sabit Akım Sürücü	54-100V	220VAC		50 Adet
121009	20W-600mA Sabit Akım Sürücü	18-30V	220VAC	PF>90	50 Adet
121010	30W-700mA Sabit Akım Sürücü	18-42V	220VAC	PF>90	60 Adet
121011	40W-1050mA Sabit Akım Sürücü	18-42V	220VAC	PF>90	40 Adet
121012	50W-1200mA Sabit Akım Sürücü	30-40V	220VAC	PF>90	50 Adet
DALI Sürücü					
122002	40W DALI Sabit Akım Sürücü	Max.75V	220VAC		50 Adet
122003	70W DALI Sabit Akım Sürücü	Max.75V	220VAC		30 Adet
IP67 Sabit Akım Sürücü					
121106	10W-300mA Sabit Akım Sürücü	20-43V	220VAC		75 Adet
121107	20W-600mA Sabit Akım Sürücü	20-36V	220VAC		75 Adet
121108	30W-900mA Sabit Akım Sürücü	20-36V	220VAC		70 Adet
121109	50W-1500mA Sabit Akım Sürücü	20-36V	220VAC		40 Adet



Bant LED Aydınlatma

Gövde
Alüminyum/Polikarbon ekstrüzyon Gövde

Difüzör
Opal polikarbon Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED


Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
Geniş Bant					
301X36	18W 60 cm PC Bant LED Aydınlatma Geniş	2000 lm	----	72x600x22	24 Adet
301X37	27W 90 cm PC Bant LED Aydınlatma Geniş	2887 lm	----	72x900x22	24 Adet
301X38	36W 120 cm PC Bant LED Aydınlatma Geniş	3932 lm	----	72x1200x22	24 Adet
T5 Polikarbon Gövde (Anahtarsız)					
301X45	4W 30 cm PC Bant LED Aydınlatma	380 lm	----	24x300x37	25 Adet
301X46	8W 60 cm PC Bant LED Aydınlatma	778 lm	----	24x600x37	25 Adet
301X47	12W 90 cm PC Bant LED Aydınlatma	937 lm	----	24x900x37	25 Adet
301X48	18W 120 cm PC Bant LED Aydınlatma	1326 lm	----	24x1200x37	25 Adet
T5 Polikarbon Gövde (Anahtarlı)					
301X41	4W 30 cm PC Bant LED Aydınlatma	380 lm	----	24x300x37	25 Adet
301X42	8W 60 cm PC Bant LED Aydınlatma	778 lm	----	24x600x37	25 Adet
301X43	12W 90 cm PC Bant LED Aydınlatma	937 lm	----	24x900x37	25 Adet
301X44	18W 120 cm PC Bant LED Aydınlatma	1326 lm	----	24x1200x37	25 Adet
T5 Alüminyum Gövde					
301X32	9W 60 cm Alüminyum Bant LED Aydınlatma	680 lm	----	24x600x37	25 Adet
301X34	13,5W 90 cm Alüminyum Bant LED Aydınlatma	1300 lm	----	24x900x37	25 Adet
301X33	18W 120 cm Alüminyum Bant LED Aydınlatma	1527 lm	----	24x1200x37	25 Adet

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

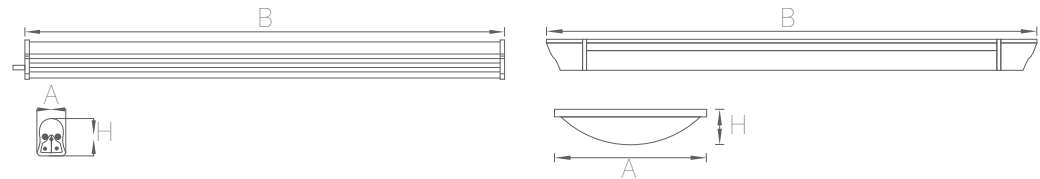

LAMPTIME

ENDÜSTRİYEL AYDINLATMA

- Alüminyum Gövde
- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Düşük Işık Kaybı
- Kolay Montaj



Alışveriş
Merkezleri



Mağazalar



Konferans
Salonları



Okullar



Endüstriyel
Binalar



LED Etanj Aydınlatma IP65

Gövde / Difüzör

Tek parça, Homojen ışık dağılımı sağlayan opal beyaz polikarbon Gövde

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit Akım Sürücü

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
301X63	15W-60cm LED Etanj Aydınlatma	1400 lm	----	57x618x57	10 Adet	Beyaz
301X64	30W-120cm LED Etanj Aydınlatma	2720 lm	----	57x1226x57	10 Adet	Beyaz
301X65	40W-120cm LED Etanj Aydınlatma	3455 lm	----	57x1226x57	10 Adet	Beyaz
301X66	60W-120cm LED Etanj Aydınlatma	5600 lm	----	57x1226x57	10 Adet	Beyaz
301X67	60W-150cm LED Etanj Aydınlatma	5600 lm	----	57x1538x57	10 Adet	Beyaz

Sensörlü

301X63-S	15W-60cm LED Etanj Aydınlatma	1400 lm	----	57x618x57	10 Adet	Beyaz
301X64-S	30W-120cm LED Etanj Aydınlatma	2720 lm	----	57x1226x57	10 Adet	Beyaz
301X65-S	40W-120cm LED Etanj Aydınlatma	3455 lm	----	57x1226x57	10 Adet	Beyaz
301X66-S	60W-120cm LED Etanj Aydınlatma	5600 lm	----	57x1226x57	10 Adet	Beyaz
301X67-S	60W-150cm LED Etanj Aydınlatma	5600 lm	----	57x1538x57	10 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K





LED Etanj Aydınlatma IP65

Gövde

Polikarbon Gövde

Difüzör

Opal polikarbon Difüzör

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Opsiyon

► 1 veya 3 saat süreli acil aydınlatma modülü

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
301X53	20W-60cm LED Etanj Aydınlatma	1800 lm	85x600x68	9 Adet	Beyaz
301X40	40W-120cm LED Etanj Aydınlatma	3660 lm	85x1200x68	9 Adet	Beyaz
301X59	60W-120cm LED Etanj Aydınlatma	5400 lm	85x1200x68	9 Adet	Beyaz
301X54	50W-150cm LED Etanj Aydınlatma	4500 lm	85x1500x68	9 Adet	Beyaz

Otopark Fonksiyonlu

301X52	40W-120cm LED Etanj Aydınlatma (Otopark Fonks.)	3660 lm	85x1200x68	9 Adet	Beyaz
--------	---	---------	------------	--------	-------

T8 LED Ampullü Etanj Aydınlatma

301X60	1x18W-120cm T8 LED Etanj Aydınlatma(Ampul Dahil)	1700 lm	85x1200x68	9 Adet	Beyaz
301X61	2x18W-120cm T8 LED Etanj Aydınlatma(Ampul Dahil)	3400 lm	125x1200x68	9 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

X=3 3000K 4 4000K 6 6500K

Daha az enerji tüketimi ile daha güvenli ,aydınlık Otoparklar..



İstenilen Işık Düzeyinde Çalışma Seçeneği

Ürün üzerinde bulunan ortam ışığı algılayıcısı ile istediğiniz ışık düzeyinde çalışması sağlanabilir . En düşük ışık seviyesi seçildiğinde ürün sadece gece, en yüksek seviye seçildiğinde ise hem gece hem gündüz çalıştırılabilecektir.

Çalışma Süresi Seçeneği

Hareket algılandıktan sonra ürün %100 ışık seviyesinde çalışmaya başlayacaktır . Bu seviyede ne kadar süre ile çalışacağını seçebilirsiniz
10 saniye-90 saniye- 10 dakika-30 dakika

Bekleme Modu

Son hareket algılandıktan sonra süre ayarında belirlenen %100 çalışma süresi tamamlandığında ürün bekleme moduna geçecektir.Bekleme modunda kullanıcıya tamamen kapanma,%15 veya %35 ışık seviyesinde belirli bir süre çalışma (60saniye-10 dakika) veya devamlı çalışma seçenekleri sunulmuştur.

Otomatik Kapatma

Bekleme Modu için ayarlanan süre tamamlandıktan sonra (Eğer sürekli bekleme modunda kalma seçeneği seçilmemiş ise) lamba tamamen kapanacak ve bir sonra ki hareket algılanana kadar kapalı kalacaktır.

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.



LED Etanj Aydınlatma Alüminyum Gövde IP65

Gövde
Eloksal kaplama ekstrüzyon alüminyum Gövde

Difüzör
Polikarbon Opal Difüzör

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü
Sabit Akım Sürücü

Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
301X55	18W-60cm LED Etanj Aydınlatma	1600 lm	90x600x70	1 Adet	Eloksal
301X56	36W-120cm LED Etanj Aydınlatma	3200 lm	90x1200x70	1 Adet	Eloksal
301X57	54W-120cm LED Etanj Aydınlatma	4900 lm	90x1200x70	1 Adet	Eloksal
301X58	54W-150cm LED Etanj Aydınlatma	4900 lm	90x1500x70	1 Adet	Eloksal


Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel 1 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

Opsiyonel 3 Saat Acil Durum Aydınlatma Kiti

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



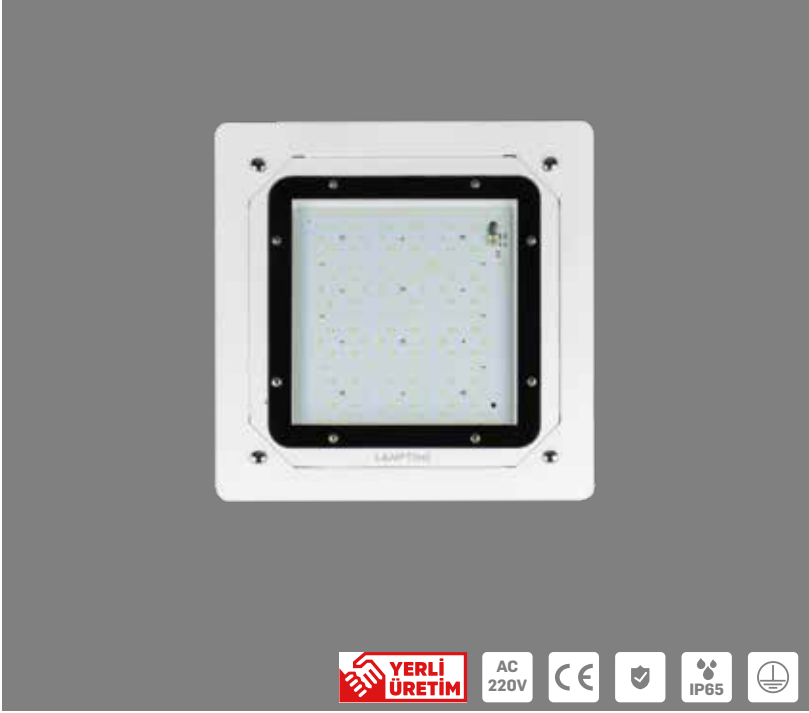

Kanopi Aydınlatma IP65

Gövde
Elektrostatik Toz Boyalı Alüminyum Enjeksiyon Gövde

Cam
5 mm Temperli Cam

LED
≥ 54.000 saat L70 Performansı, yüksek renksel geriverime sahip 3030 Mid Power LED.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyonlar
►30°-60°-90° Asimetrik
►Programlanabilir DIM

Işık Rengi (CCT)

3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

RAL 9016 Beyaz


Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
801X18	110W Kanopi Aydınlatma	12000 lm	360	425x425x15	1 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Asimetrik Lens - 30° - 60° - 90° Lens

Opsiyonel Programlanabilir DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

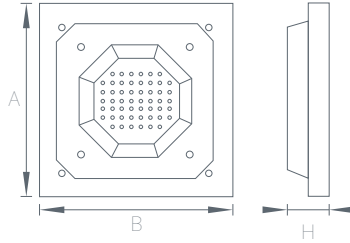

*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.



Yüksek Tavan Aydınlatma IP65

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Cam
5 mm temperli Cam

LED
≥ 54.000 saat L70 Performansı, yüksek renksel geriverime sahip 3030 Mid Power LED.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli Sürücü.

Opsiyonlar
► Lens 30° - 60° - 90° Asimetrik
► Programlanabilir DIM

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
801X20	100W Yüksek Tavan Armatür	12000 lm	----	333x333x76	1 Adet	Beyaz
801X21	150W Yüksek Tavan Armatür	17400 lm	----	333x333x76	1 Adet	Beyaz
801X22	200W Yüksek Tavan Armatür	23000 lm	----	333x333x76	1 Adet	Beyaz

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Asimetrik Lens - 30° - 60° - 90° Lens

Opsiyonel Programlanabilir DIM

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



Yüksek Tavan Aydınlatma IP65

Gövde
Elektrostatik toz boyalı DKP sac Gövde

Cam
5 mm temperli cam

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Işıma Açısı
120°

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
801X31	2x40W Yüksek Tavan Armatür	10000 lm	----	190x1200x70	1 Adet	Beyaz

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K

LAMPTIME

SENSÖR VE ACİL DURUM AYDINLATMA

- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Düşük Işık Kaybı
- Kolay Montaj



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar



Sensörlü Tavan Aydınlatma

Gövde/Kapak
Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde,cam kapak

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sensör
Yüksek algılama hassasiyeti ayarlanabilir zaman ve lux özelliği

Süre Ayarı
10sn-3dk

Algılama Mesafesi
Max.8m

Montaj Yüksekliği
2,2m±60cm
Işık Rengi (CCT)

3000K 6500K

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı
520001	2xE27 Tavan Aydınlatma Sensörlü	----	----	Ø300x97	10 Adet
520X05	12W LED'li Tavan Aydınlatma Sensörlü	800 lm	----	Ø300x97	10 Adet
520X06	12W LED'li Tavan Aydınlatma Sensörlü Acil Durum Fonks.	800 lm	----	Ø300x97	10 Adet



LED'li Sensörlü Aydınlatma

Gövde
Polikarbon Gövde

Kapak
UV korumalı PC opal Kapak

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Süre Ayarı
10sn-5dk

Algılama Mesafesi
Max.6m

Montaj Yüksekliği
2,2m±60cm
Işık Rengi (CCT)

3000K 6500K

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
520X07	15W LED'li Sensörlü Aydınlatma	1050 lm	----	Ø250x50	10 Adet	Beyaz
520X08	15W LED'li Sensörlü Aydınlatma Acil Durum Fonksiyonlu	1050 lm	----	Ø250x50	10 Adet	Beyaz

X=3 3000K
6 6500K



LED'li Tavan Aydınlatma

Gövde

Polikarbon Gövde

Kapak

UV korumalı opal PMMA Kapak

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü


Işık Rengi (CCT)

3000K 4000K 6500K

Gövde Rengi

Beyaz Füme Oranj Yeşil Mavi Şeffaf Siyah

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü ØxH (mm)	Koli Miktarı
530X0Y	16W LED'li Tavan Aydınlatma	800 lm	----	Ø350x95	12 Adet
531X0Y	16W LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma	800 lm	----	Ø350x95	12 Adet
532X0Y	16W LED'li Sensörlü Tavan Aydınlatma Acil Durum Fonks.	800 lm	----	Ø350x95	12 Adet
X=3 3000K 4 4000K 6 6500K	Y=1 Beyaz 2 Füme 3 Oranj 4 Yeşil	5 Mavi 6 Şeffaf 7 Siyah			



Yeterli ve konforlu aydınlatma ile enerji tasarrufu bir arada..



İstenilen Işık Düzeyinde Çalışma Seçeneği

Ürün üzerinde bulunan ortam ışığı algılayıcısı ile istediğiniz ışık düzeyinde çalışması sağlanabilir. En düşük ışık seviyesi seçildiğinde ürün sadece gece, en yüksek seviye seçildiğinde ise hem gece hem gündüz çalıştırılabilir.



Çalışma Süresi Seçeneği

Hareket algılandıktan sonra ürün %100 ışık seviyesinde çalışmaya başlayacaktır. Bu seviyede ne kadar süre ile çalışacağını seçebilirsiniz: **10 saniye-90 saniye- 10 dakika-30 dakika**



Bekleme Modu

Son hareket algılandıktan sonra süre ayarında belirlenen %100 çalışma süresi tamamlandığında ürün bekleme moduna geçecektir. Bekleme modunda kullanıcıya tamamen kapanma, %15 veya %35 ışık seviyesinde belirli bir süre çalışma (**60 saniye-10 dakika**) veya devamlı çalışma seçenekleri sunulmuştur.



Otomatik Kapatma

Bekleme Modu için ayarlanan süre tamamlandıktan sonra (Eğer sürekli bekleme modunda kalma seçeneği seçilmemiş ise) lamba tamamen kapanacak ve bir sonra ki hareket algılanana kadar kapalı kalacaktır.

Tüm bu özellikleriyle ürünün kullanıldığı yerlerde kullanıcıya hem konforlu bir aydınlatma, hem de enerji tasarrufu imkanı sağlanmaktadır.

RF Hareket Sensörü



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Maximum Güç	Süre Ayarı	Algılama Mesafesi	Montaj Yüksek.	Koli Miktarı
510004	RF Hareket Sensörü	39x54x25	300W	10sn-12dk	1-8m	1,5-3,5m	100 Adet
510011	360° RF Hareket Sensörü	Ø144x21	1000W	10sn-12dk	1-8m	2-6m	50 Adet
510012	180° RF Hareket Sensörü	86x99x60	300W	10sn-12dk	5-15m	1-5-3,5m	50 Adet
510013	360° RF Sıva Altı Hareket Sensörü	Ø78x74	300W	10sn-12dk	1-8m	1-5-3,5m	50 Adet


IR Hareket Sensörü




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Maximum Güç	Süre Ayarı	Algılama Mesafesi	Montaj Yüksek.	Koli Miktarı
510001	180° IR Hareket Sensörü	54x78x65	400W	10sn-15dk	1-12m	1,8-2,5m	50 Adet
510002	360° IR Hareket Sensörü	Ø22x250	1000W	10sn-15dk	1-6m	2-4m	50 Adet
510005	360° IR Sıva Altı Hareket Sensörü	Ø60x75	300W	10sn-15dk	1-6m	2,2-4m	50 Adet
510009	360° IR Hareket Sensörü	80x40	300W	10sn-15dk	1-6m	2,2-4m	50 Adet
510010	360° IR Varlık Sensörü	101x101x32	300W	10sn-30dk	1-20m	2,2-6m	50 Adet
520611	2W 4000K Solar LED Aydınlatma	96x96x155					
520610	1,5W 6500K Solar LED Aydınlatma	80x95x155					



Acil Durum Yönlendirme

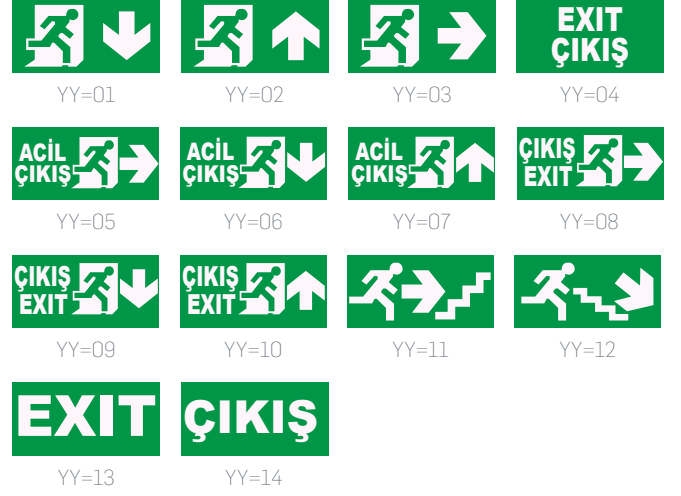

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Montaj Şekli	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
ABS Gövde				
272601-YY	5W Acil Durum Yönlendirme Armatürü	Tavan	260x68x254	20 Adet
272602-YY	5W Acil Durum Yönlendirme Armatürü	Duvar	260x68x254	20 Adet
272603-YY	5W Acil Durum Yönlendirme Armatürü	Sarkıt	260x68x254	20 Adet
272604-YY	5W Acil Durum Yönlendirme Armatürü	Sıva Altı	260x68x254	20 Adet
Alüminyum Gövde				
2716YY	3W Acil Durum Yönlendirme Armatürü	Sarkıt	145x256x25	20 Adet

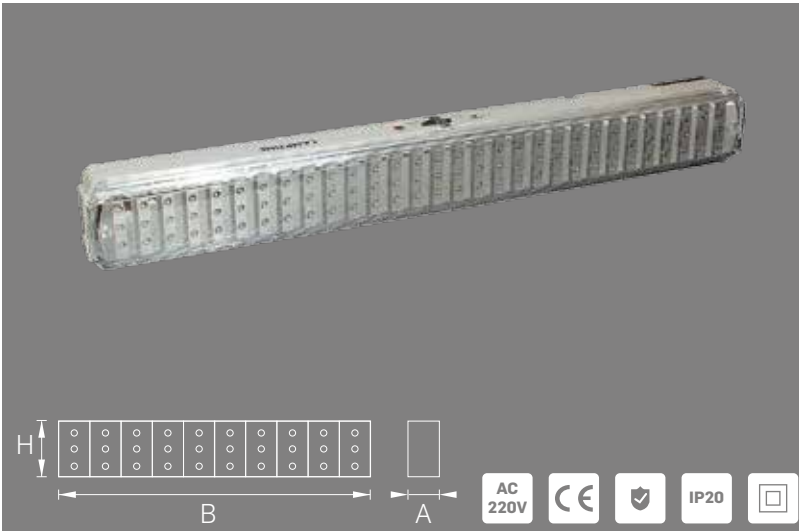

Şarj Edilebilir LED Aydınlatma

Gövde
PC Gövde

LED
50.000 Saat LED ömrü

Batarya
►20 Saat şarj
►2,5 Saat (Yüksek Parlaklık)
►5 Saat (Düşük Parlaklık) deşarj süresi

Işık Rengi (CCT)

6500K

Sipariş Kodu	Ürün Adı	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı	Gövde Rengi
270630	30 LED'li Şarj Edilebilir LED Aydınlatma	230x45x70	36 Adet	Beyaz
270660	60 LED'li Şarj Edilebilir LED Aydınlatma	450x60x60	20 Adet	Beyaz
270690	90 LED'li Şarj Edilebilir LED Aydınlatma	660x70x50	15 Adet	Beyaz

LAMPTIME

LED PROJEKTÖR

- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Yüksek Renk Geri Verimi
- Yüksek Verim
- CE Belgeli
- Acil Aydınlatma Kiti(Opsiyonel)
- DALI DIM(Opsiyonel)



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar




Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar

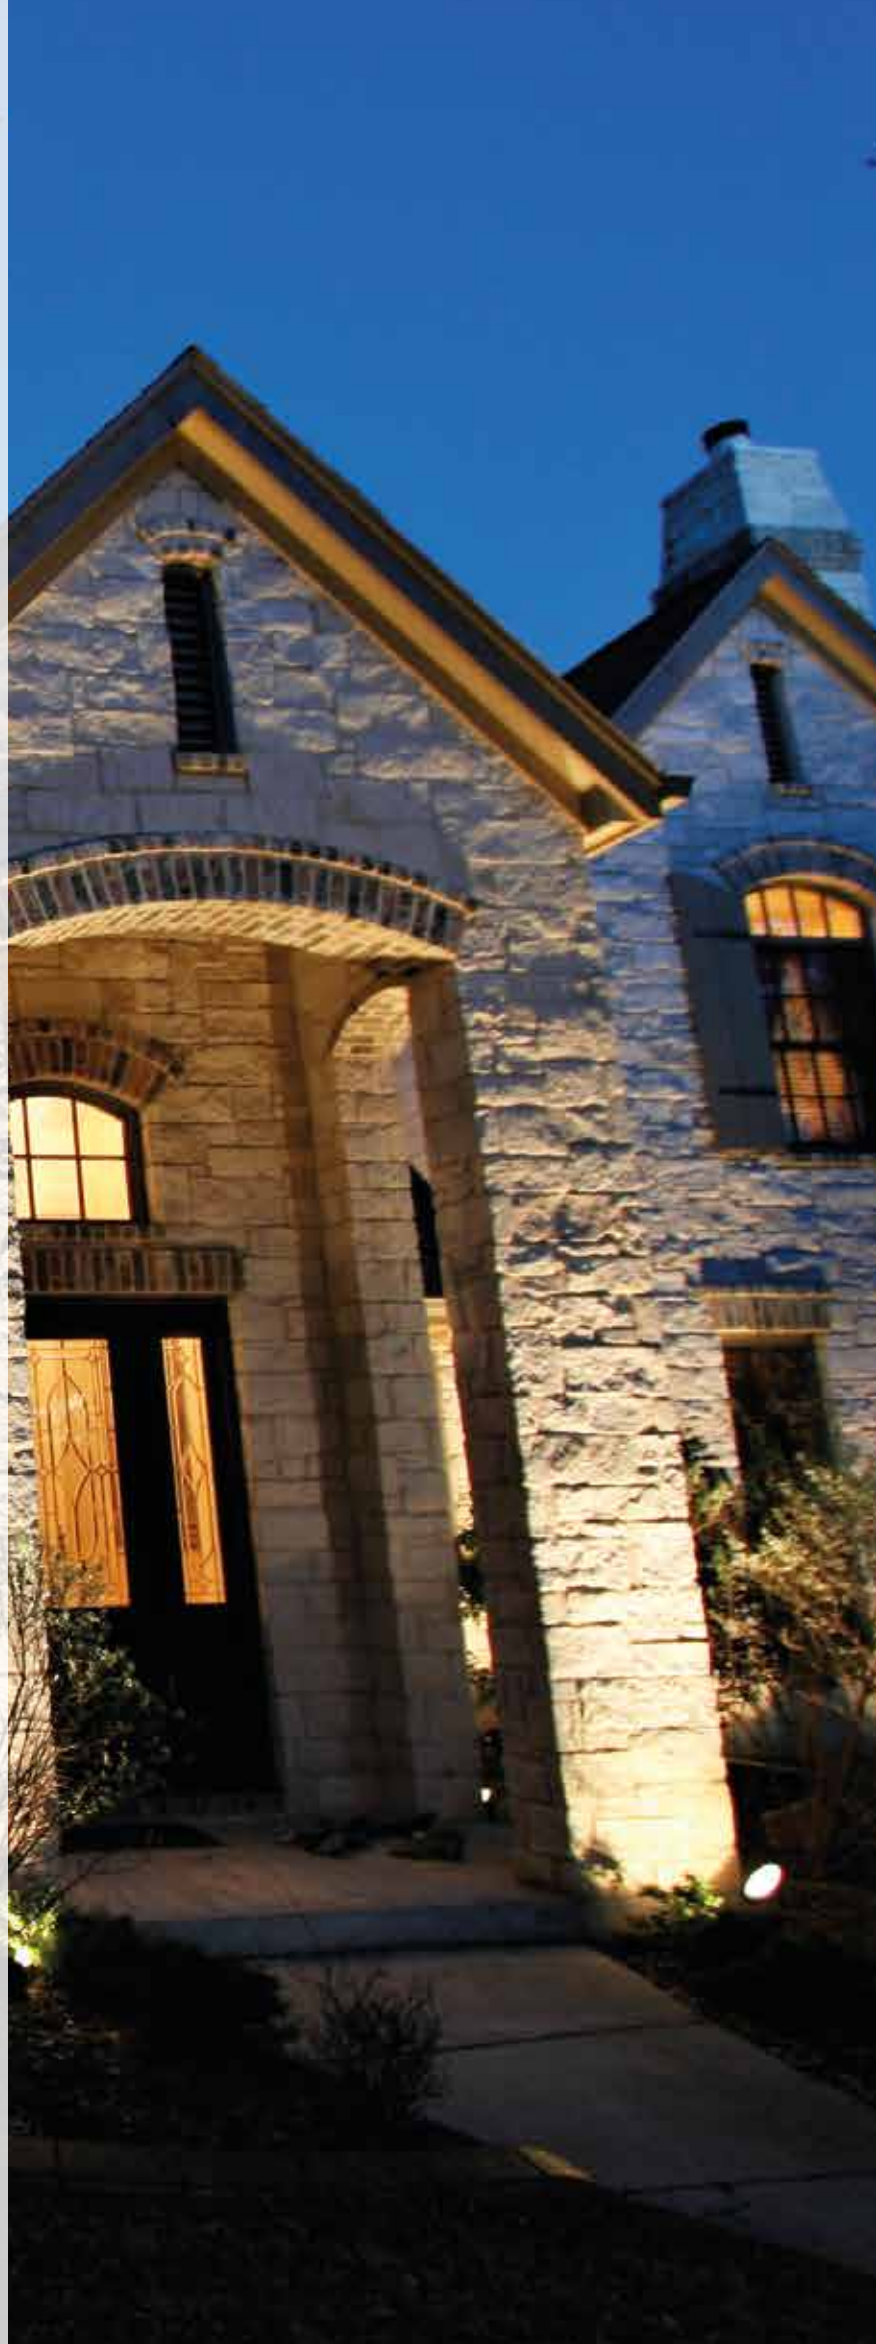



SMD LED Projektör IP65

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Gövde

Cam

Temperli Cam

Reflektör

PC Reflektor

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
252X01	10W SMD Projektör LED Aydınlatma	1100 lm	----	18x110x85	20 Adet
252X02	20W SMD Projektör LED Aydınlatma	2200 lm	----	18x140x140	20 Adet
252X03	30W SMD Projektör LED Aydınlatma	3300 lm	----	31x180x180	10 Adet
252X05	50W SMD Projektör LED Aydınlatma	5500 lm	----	32x200x200	10 Adet
252X07	70W SMD Projektör LED Aydınlatma	7700 lm	----	33x200x200	8 Adet
252X10	100W SMD Projektör LED Aydınlatma	11000 lm	----	33x235x285	6 Adet
252X15	150W SMD Projektör LED Aydınlatma	15000 lm	----	53x235x285	1 Adet
252X20	200W SMD Projektör LED Aydınlatma	20000 lm	----	53x290x345	1 Adet

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K





COB LED Projektör IP65

Gövde
Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Enjeksiyon Gövde

Cam
Temperli Cam

Reflektör
Alüminyum İyonize

LED
≥30.00 Saat L70 Performansı yüksek geriverime sahip
COB LED.

Sürücü
Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü


Işık Rengi (CCT)

Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
3000K-6500K					
250X01	10W COB Projektör LED Aydınlatma	580 lm	----	40x120x125	20 Adet
250X02	20W COB Projektör LED Aydınlatma	1500 lm	----	48x178x175	12 Adet
250X03	30W COB Projektör LED Aydınlatma	1950 lm	----	55x227x224	8 Adet
250X05	50W COB Projektör LED Aydınlatma	3200 lm	----	68x285x272	6 Adet
250X07	70W COB Projektör LED Aydınlatma	3850 lm	----	90x285x360	3 Adet
250X10	100W CPB Projektör LED Aydınlatma	6500 lm	----	115x335x400	3 Adet
250X15	150W CPB Projektör LED Aydınlatma	10600 lm	----	185x423x322	1 Adet
250X20	200W CPB Projektör LED Aydınlatma	14130 lm	----	192x522x322	1 Adet
Kırmızı-Yeşil-Mavi					
250X01	10W COB Projektör LED Aydınlatma	----	----	40x120x125	20 Adet
250X02	20W COB Projektör LED Aydınlatma	----	----	48x178x175	12 Adet
250X03	30W COB Projektör LED Aydınlatma	----	----	55x227x224	8 Adet
250X05	50W COB Projektör LED Aydınlatma	----	----	68x285x272	6 Adet
250X07	70W COB Projektör LED Aydınlatma	----	----	90x285x360	3 Adet
250X10	100W CPB Projektör LED Aydınlatma	----	----	115x335x400	3 Adet
250X15	150W CPB Projektör LED Aydınlatma	----	----	185x423x322	1 Adet
250X20	200W CPB Projektör LED Aydınlatma	----	----	192x522x322	1 Adet

X=3 3000K
6 6500K
7 Kırmızı
8 Yeşil
9 Mavi





Profesyonel LED Projektör IP66

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Enjeksiyon Gövde

Cam

5 mm Temperli Cam

LED

≥54.000 saat L70 Performansı, yüksek
renksel geriverime sahip 3030 Mid Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı sisteme sahip yüksek verimli Sürücü

Opsiyon

- 30° - 60° - 90° - Asimetrik
- DIM/DALI DIM edilebilir

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Giriş Voltajı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
AC 220V					
803X06	60W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	AC 220V	6000 lm	50x255x210	1 Adet
803X10	100W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	AC 220V	12000 lm	62x356x280	1 Adet
803X15	150W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	AC 220V	16670 lm	62x356x280	1 Adet
803X20	200W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	AC 220V	21000 lm	62x356x280	1 Adet
803X25	250W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	AC 220V	26000 lm	60x520x335	1 Adet
803X32	320W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	AC 220V	32000 lm	60x520x335	1 Adet
AC 220V Lensli					
803X06-L	60W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma Lensli	AC 220V	6000 lm	50x255x210	1 Adet
803X10-L	100W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma Lensli	AC 220V	12000 lm	62x356x280	1 Adet
803X15-L	150W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma Lensli	AC 220V	16670 lm	62x356x280	1 Adet
803X20-L	200W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma Lensli	AC 220V	21000 lm	62x356x280	1 Adet
803X25-L	250W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma Lensli	AC 220V	26000 lm	60x520x335	1 Adet
803X32-L	320W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma Lensli	AC 220V	32000 lm	60x520x335	1 Adet
DC 24V					
803X21	DC24V-60W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	DC 24V	6000 lm	50x255x210	1 Adet
803X22	DC24V-100W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	DC 24V	12000 lm	62x356x280	1 Adet
803X23	DC24V-150W Profesyonel Projektör LED Aydınlatma	DC 24V	16670 lm	62x356x280	1 Adet

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Programlanabilir DIM (60W - 100W - 150W - 180W - 240W)

Opsiyonel Programlanabilir DIM (300W)

X=3 3000K
4 4000K
6 6500K



*Belirtilen Işık Akısı değerleri 6500K içindir. Seçilen ışık rengine göre Işık Akısı değerleri değişebilmektedir.

**Belirtilen opsiyon fiyatları ürün liste fiyatlarına ilave edilecektir.

LAMPTIME

YOL VE CADDE AYDINLATMA

- Alüminyum Gövde
- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Alüminyum PCB



Hava
Limanları



Spor
Tesisleri



Bina
Çevresi



Otopark



Endüstriyel
Binalar





Yol ve Cadde Aydınlatma IP66

Gövde

Elektrostatik toz boyalı alüminyum
Enjeksiyon Gövde

Cam

5 mm temperli Cam IK08

LED

≥ 54.000 saat L70 Performansı, yüksek
renkssel geriverime sahip 3030 Mid Power LED.

Opsiyon

- 30° - 60° - 90° - Asimetrik
- Zaman Ayarlı DIM
- 0-10V DIM
- DALI DIM

Işık Rengi (CCT)



Gövde Rengi




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
801X06	60W Yol ve Cadde Aydınlatması	6000 lm	----	60x195x395	1 Adet
801X10	100W Yol ve Cadde Aydınlatması	12000 lm	----	80x259x563	1 Adet
801X15	150W Yol ve Cadde Aydınlatması	16670 lm	----	80x259x563	1 Adet
801X13	200W Yol ve Cadde Aydınlatması	21000 lm	----	80x259x563	1 Adet
Lensli					
801X06-L	60W Yol ve Cadde Aydınlatması Lensli	6000 lm	----	60x195x395	1 Adet
801X10-L	100W Yol ve Cadde Aydınlatması Lensli	12000 lm	----	80x259x563	1 Adet
801X15-L	150W Yol ve Cadde Aydınlatması Lensli	16670 lm	----	80x259x563	1 Adet
801X13-L	200W Yol ve Cadde Aydınlatması Lensli	21000 lm	----	80x259x563	1 Adet

Opsiyon ve Aksesuarlar**

Opsiyonel Programlanabilir DIM

X=2 2700K
3 3000K
4 4000K
6 6500K



LAMPTIME

WALLWASHER

- Alüminyum Gövde
- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Alüminyum PCB



Hava
Limanları



Spor
Tesisleri



Bina
Çevresi



Otopark



Endüstriyel
Binalar

Wallwasher LED Aydınlatma

Gövde

Eloksallı alüminyum ekstrüzyon Gövde

Cam

Polikarbon cam

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

►10° - 30° - 45° Lens

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
3000K-6500K				
601X06	6W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x170x63	1 Adet
601X09	9W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x250x63	1 Adet
601X12	12W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x320x63	1 Adet
601X18	18W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x470x63	1 Adet
601X24	24W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x620x63	1 Adet
601X36	36W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x920x63	1 Adet
601X48	48W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x1220x63	1 Adet
Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi				
601X06	6W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x170x63	1 Adet
601X09	9W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x250x63	1 Adet
601X12	12W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x320x63	1 Adet
601X18	18W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x470x63	1 Adet
601X24	24W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x620x63	1 Adet
601X36	36W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x920x63	1 Adet
601X48	48W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x1220x63	1 Adet

X=3 3000K
6 6500K
2 Amber
7 Kırmızı
8 Yeşil
9 Mavi





Wallwasher LED Aydınlatma

Gövde
Eloksallı alüminyum ekstrüzyon Gövde

Cam
Polikarbon cam

LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) Power LED

Sürücü
Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon
►10° - 30° - 45° Lens

Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
3000K-6500K				
602X06	2x6 12W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x185x60	1 Adet
602X12	2x12 24W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x360x60	1 Adet
602X18	2x18 36W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x535x60	1 Adet
602X24	2x24 48W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x720x60	1 Adet
602X36	2x30 60W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x895x60	1 Adet
602X48	2x36 72W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x1070x60	1 Adet
Amber-Kırmızı-Yeşil-Mavi				
602X06	2x6 12W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x185x60	1 Adet
602X12	2x12 24W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x360x60	1 Adet
602X18	2x18 36W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x535x60	1 Adet
602X24	2x24 48W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x720x60	1 Adet
602X36	2x30 60W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x895x60	1 Adet
602X48	2x36 72W Wallwasher LED Aydınlatma	----	80x1070x60	1 Adet

X=3 3000K
6 6500K
2 Amber
7 Kırmızı
8 Yeşil
9 Mavi





Wallwasher LED Aydınlatma RGB

Gövde

Eloksallı alüminyum ekstrüzyon Gövde

Cam

Polikarbon cam

LED

Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü, yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) Power LED

Sürücü

Sabit akım çıkışlı Sürücü

Opsiyon

►30° - 60° - 90° - Asimetrik


Işık Rengi (CCT)




Gövde Rengi



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
Sürücü Dahil				
601109	9W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x250x63	1 Adet
601118	18W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x470x63	1 Adet
601136	36W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x920x63	1 Adet
Sürücü Hariç				
611109	9W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x250x63	1 Adet
611118	18W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x470x63	1 Adet
611136	36W Wallwasher LED Aydınlatma	----	47x920x63	1 Adet



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxBxH (mm)	Koli Miktarı
620010	100W RGB Pano	----	----	----
620020	200W RGB Pano	----	----	----
620030	300W RGB Pano	----	----	----
620040	400W RGB Pano	----	----	----
620050	500W RGB Pano	----	----	----
620060	600W RGB Pano	----	----	----
620070	700W RGB Pano	----	----	----
620080	800W RGB Pano	----	----	----
620090	900W RGB Pano	----	----	----
620100	1000W RGB Pano	----	----	----

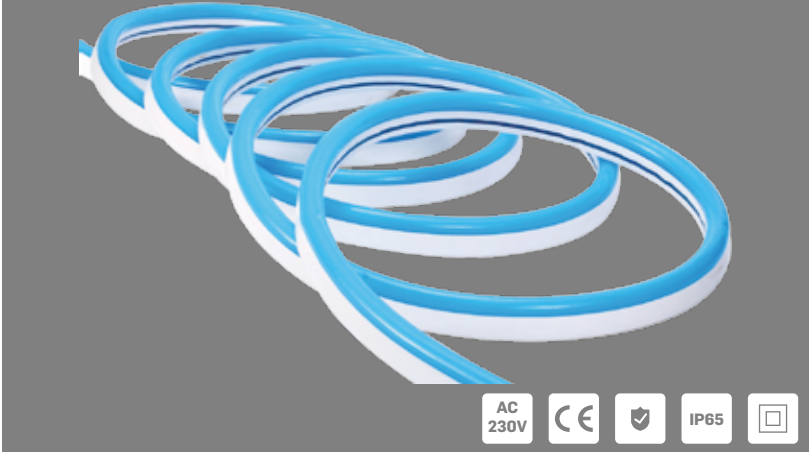

Neon LED

- PVC Gövde
- Flexible
- Homojen Kesintisiz Işık

Işık Rengi (CCT)




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Montaj Ölçüsü(mm)	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Koli Miktarı
10710X	Neon LED	----	----	11x22	50m

Opsiyon ve Aksesuarlar

107110	Bağlantı Kablosu
107111	Bağlantı Pimi
107112	Uç Kapak
107113	Alüminyum
107114	Ara bağlantı
107115	Vida

X=3 3000K 6=6500K 5=Mor 7=Kırmızı 8=Yeşil 9=Mavi



107110
Bağlantı Kablosu



107111
Bağlantı Pimi



107112
Uç Kapak



107113
Alüminyum



107114
Ara Bağlantı



107115
Vida

LAMPTIME

LED AMPUL

- Uzun Ömür
- Düşük Enerji Tüketimi
- Düşük Işık Kaybı
- Kolay Montaj



Koridorlar



Alışveriş
Merkezleri



Ofisler



Mağazalar



Konferans
Salonları



Hastaneler



Okullar



E27 LED Ampul



Gövde
Alüminyum+PC Gövde

Kapak
Polikarbon Kapak

Ampul Ömrü
15.000 Saat

LED
Yüksek Renksel Geri Verime Sahip SMD LED.

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Işık Açısı	Koli Miktarı
301X07	5W E27 LED Ampul	470 lm	60x110	220°	80 Adet
301X09	9W E27 LED Ampul	806 lm	60x110	220°	60 Adet
301X06	11W E27 LED Ampul	1055 lm	60x125	220°	60 Adet
301X10	13W E27 LED Ampul	1200 lm	60x125	220°	60 Adet
301X82	8W E27 LED Ampul (DIM EDİLEBİLİR)	810 lm	60x110	220°	60 Adet

X=3 3000K 6=6500K



E27 Yüksek Güç LED Ampul



Gövde
PC Gövde

Kapak
Polikarbon Kapak

Ampul Ömrü
15.000 Saat

LED
Yüksek Renksel Geri Verime Sahip SMD LED.

Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Işık Açısı	Koli Miktarı
301X21	20W E27 Yüksek Güç LED Ampul	1600 lm	80x150	180°	12 Adet
301X22	27W E27 Yüksek Güç LED Ampul	2700 lm	100x185	180°	6 Adet
301X23	36W E27 Yüksek Güç LED Ampul	3600 lm	120x215	180°	6 Adet
301X24	50W E27 Yüksek Güç LED Ampul	4800 lm	138x264	180°	10 Adet

X=3 3000K 6=6500K



E14 LED Ampul

Gövde
PC Gövde


Kapak
Polikarbon Kapak

Ampul Ömrü
25.000 Saat

LED
Yüksek Renksel Geri Verime Sahip SMD LED.

Işık Rengi (CCT)

3000K 6500K



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Işık Açısı	Koli Miktarı
302X03	5W E14 Buzlu Cam LED Ampul	490 lm	35x105	240°	100 Adet
302X04	5W E14 Şeffaf Cam LED Ampul	500 lm	35x105	240°	100 Adet
302X05	5W E14 Buzlu Cam LED Ampul (DIM EDİLEBİLİR)	540 lm	35x105	240°	100 Adet

X=3 3000K

6=6500K



E27 LED Ampul

Gövde
PC Gövde


Kapak
Polikarbon Kapak

Ampul Ömrü
15.000 Saat

LED
Yüksek Renksel Geri Verime Sahip SMD LED.

Işık Rengi (CCT)


3000K 6500K



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Işık Açısı	Koli Miktarı
301X80	5W E27 G45 Şeffaf Cam LED Ampul	500 lm	45x87	240°	100 Adet
301X81	5W E27 G45 Buzlu Cam LED Ampul	490 lm	45x87	220°	100 Adet

X=3 3000K

6=6500K

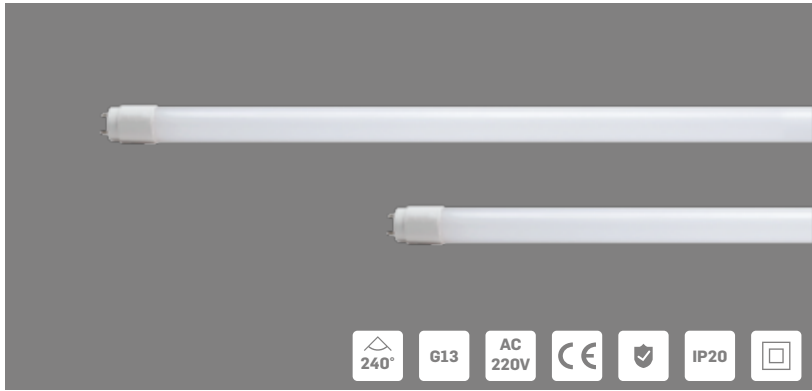

T8 LED Ampul

Gövde
PC Gövde
Kapak
Polikarbon
LED
Minimum 50.000 saat (L70-85°C) ömürlü,yüksek renksel geriverime sahip (Ra≥80) SMD LED

Işık Rengi (CCT)




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxLxH (mm)	Koli Miktarı
301X39	9W 60cm LED Ampul	810 lm	28,5x600x31,8	100 Adet
301X35	18W 120cm LED Ampul	1720 lm	28,5x1200x31,8	100 Adet

X=3 3000K 6=6500K




GU10 LED Ampul

Gövde
PC Gövde
Kapak
Polikarbon
Ampul Ömrü
15.000 Saat
LED
Yüksek Renksel Geri Verime Sahip SMD LED.
Işık Rengi (CCT)




Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Koli Miktarı
303X02	3,5W GU10 LED Ampul	270 lm	59x54	100 Adet
303X04	5W GU10 LED Ampul	400 lm	59x54	100 Adet
303X03	7W GU10 LED Ampul	580 lm	59x54	100 Adet
303X05	6W GU10 LED Ampul (DIM EDİLEBİLİR)	500 lm	59x54	100 Adet

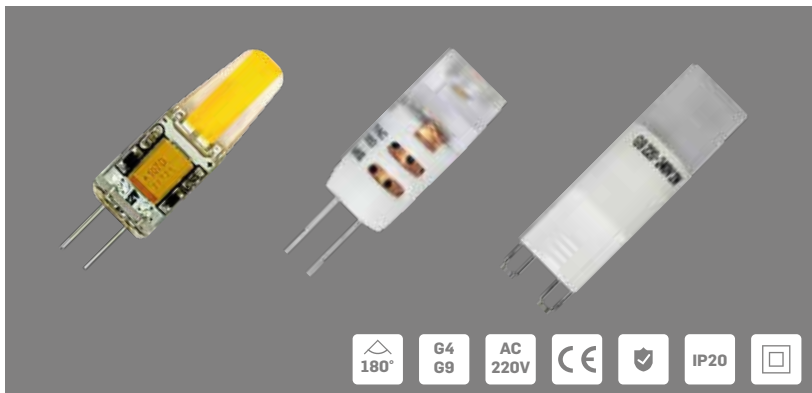

G4-G9 LED Ampul

Gövde
PC Gövde
Kapak
Polikarbon
Ampul Ömrü
15.000 Saat
LED
Yüksek Renksel Geri Verime Sahip SMD LED.
Işık Rengi (CCT)



Sipariş Kodu	Ürün Adı	Işık Akısı (lm)*	Ürün Ölçüsü AxH (mm)	Koli Miktarı
304X02	2W G4 LED Ampul	210 lm	10x36	100 Adet
304X01	1,5W G4 LED Ampul	100 lm	11x32	100 Adet
305X01	2W G9 LED Ampul	150 lm	14x49	50 Adet

MOBİL UYGULAMAMIZ

YAYINDA!
HEPSİ ve DAHA FAZLASI WEB SİTEMİZDE

www.lamptime.com




LAMPTIME

“Geleceği Aydınlatın”



Bizi izlemeye devam edin

f t i y i n /lamptimeelk

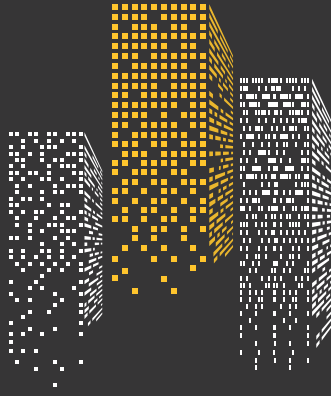

LAMPTIME

FABRİKA

FEVZİ ÇAKMAK MAH. ÖZLEM
CAD. NO:51 KARATAY/KONYA
TEL:+90.332.345 30 80
FAKS:+90.332.345 49 90
info@lamptime.com.tr

İSTANBUL OFİS

EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA
CAD. NO:2/1 BEYOĞLU/İSTANBUL
TEL :+90.212.235 78 00
FAKS:+90.212.235 78 01
istanbul@lamptime.com.tr

Ege Bölge/İzmir

ege@lamptime.com.tr
+90.530.158 10 08

Karadeniz Bölge/Trabzon

karadeniz@lamptime.com.tr
+90.530.678 14 15

Marmara Bölge/İstanbul

marmara@lamptime.com.tr
+90.530.498 81 82

İçanadolu Bölge/Konya

icanadolu@lamptime.com.tr
+90.532.342 31 59

Akdeniz Bölge-1/Antalya

akdeniz1@lamptime.com.tr
+90.533.433 14 03
+90.530.104 06 37

Akdeniz Bölge-2/Adana

akdeniz2@lamptime.com.tr
+90.530.763 72 58